

仕 様 書

製品名称	MEDIAEDGE CLEB Portable
型 番	ME-CLEB- P3
JAN コード	4562393841104

■製品

高品質ビデオ映像のライブストリーミング配信とローカル録画に対応したネットワークエンコーダユニット。MEDIAEDGE クラウドライブサービスにも対応しており、インターネット配信でも使用可能



■特長

- ライブ配信と同時に録画にも対応。
- 初期設定を行うだけで、電源 ON で簡単に使用可能。
- 細かな初期設定と監視機能により安定したライブ配信を実現。
- Web ブラウザによる設定が可能。
- ライブ配信に必要なマルチビットレートのエンコードに対応。
 - 同時に最大 2 ストリームの映像配信が可能。

■同梱物

- MEDIAEDGE CLEB Portable 本体 × 1
- 電源ケーブル × 1
- ケースマウントブラケット(2 個セット) × 1
- ブラケット固定用ネジ × 4
- アナログコンポーネント入力ケーブル × 1
- USB キーボード × 1
- USB マウス × 1
- マニュアル × 1
- お客様情報登録案内 × 1
- 同梱物一覧シート × 1

■技術仕様

入力		
映像	端子	DVI-D HDMI (Type A, 19 ピン) SDI Y・Pb・Pr (付属のアナログコンポーネント入力ケーブルを利用)
	フォーマット	1920x1080/59.94i 1920x1080/50i 1280x720/59.94p 1280x720/50p 720x480/59.94i (Y・Pb・Pr 信号を除く) 720x576/50i (Y・Pb・Pr 信号を除く)
音声	端子	HDMI/SDI に重畳 アナログ RCA (付属のアナログコンポーネント入力ケーブルを利用)
	フォーマット	48kHz Stereo 16bits 44.1kHz Stereo 16bits 32kHz Stereo 16bits

出力	
配信	RTMP
録画	内蔵ストレージに録画 (MP4、FLV、MPEG-TS) 容量約 400GB

エンコード仕様		
ビデオ	フォーマット	H.264
	対応プロファイル	Baseline, Main, High
	ビットレート	最大 20Mbps
	解像度	最大 1920x1080
	フレームレート	1, 5, 10, 15, 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94
オーディオ	フォーマット	AAC
	ビットレート	最大 512kbps
	サンプリングレート	32kHz, 44.1kHz, 48kHz
	チャンネル	最大 2 チャンネル
ファイル	コンテナ	MP4, Flash Video (flv), MPEG-TS

MEDIAEDGE

■ハードウェア仕様


サイズ	
外形サイズ	328(W) × 220.9(D) × 88.7(H) mm ※突起物は含まず 付属のケースマウントブラケット装着時、高さ(H)は約 10mm 増えます。
質量	約 4.5Kg

定格		
電源電圧	電源電圧	AC 100V~240V (50Hz/60Hz)
	定格電流・最大消費電力	250W
温度条件	動作温度範囲	10~35℃ *結露なきこと。
動作姿勢	水平	

MEDIAEDGE

■前面部




①電源ボタン	起動及びシャットダウンをするボタンです。
②リセットボタン	緊急時にシステムをリブートする時に使用します。 通常は使用しないでください。
③システム状態ランプ	システムの状態を知らせるランプです。  緑色: 点灯: 起動中、消灯: シャットダウン。 黄色: 内蔵ストレージのアクセス状態を表示します。 赤色: 内蔵ファン停止時の警告状態を表示します。
④USB2.0 ポート	USB 対応のキーボードやマウスを接続します。

付属のケースマウントブラケット装着時



MEDIAEDGE

■背面部

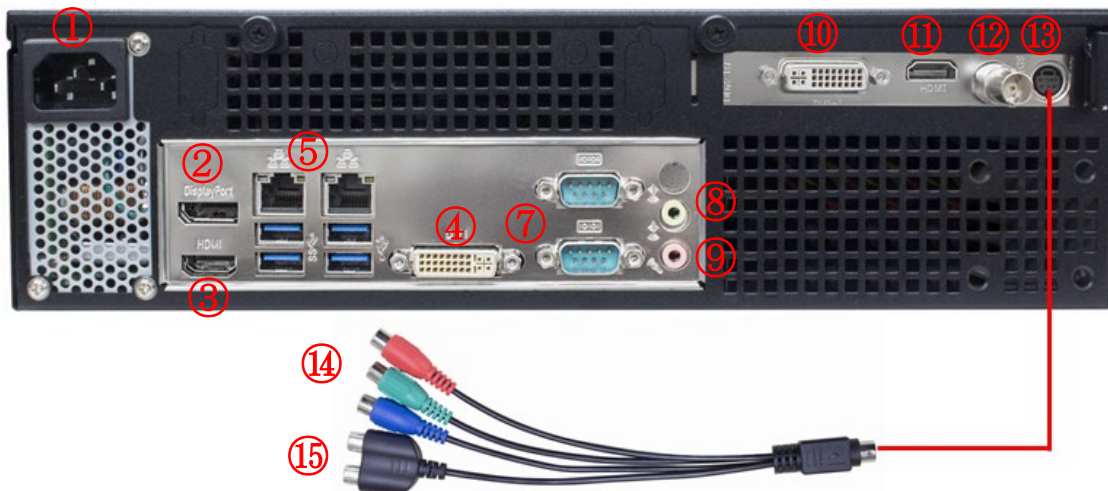

①電源端子	電源ケーブルを接続します。
②DisplayPort 出力	DisplayPort 端子を持ったディスプレイと接続し、ライブエンコーダー画面を表示させます。
③HDMI 出力	HDMI 端子を持ったディスプレイと接続し、ライブエンコーダー画面を表示させます。
④DVI-D 出力	DVI-D 端子をもったディスプレイと接続し、ライブエンコーダー画面を表示させます。
⑤LAN ポート	LAN ケーブルを接続します。 Web コンソール画面では左側のポートは「LAN-1」、右側のポートは「LAN-2」と認識されます。
⑥USB3.0 ポート	USB 対応のキーボードやマウスを接続します。
⑦COM ポート	使用しません。
⑧ライン出力	使用しません。
⑨マイク入力	使用しません。
⑩DVI-D / DVI-A 入力	DVI ケーブルを接続します。
⑪HDMI 入力	HDMI ケーブルを接続します。
⑫SDI 入力	SDI ケーブルを接続します。
⑬変換ケーブル接続端子	付属のアナログコンポーネント変換ケーブルを接続します。
⑭Y・Pb・Pr 入力	コンポーネントケーブルを接続します。 (Y: 緑、Pb: 青、Pr: 赤)
⑮オーディオ入力	RCA ケーブルを接続します。

MEDIAEDGE

■操作方法

MEDIAEDGE CLEB Portable(以下 CLEB)の操作方法は2通りあります。
状況に合わせた運用が可能です。

- 1、CLEB 本体にキーボードやマウス、操作用ディスプレイを接続して
直接操作する場合の接続例



- 2、CLEB 本体を LAN に接続し、LAN 上の PC から WEB ブラウザで
操作する場合の接続例

