MEDIAEDGE

SC6D0N4 - SDI/HDMI 取付方法

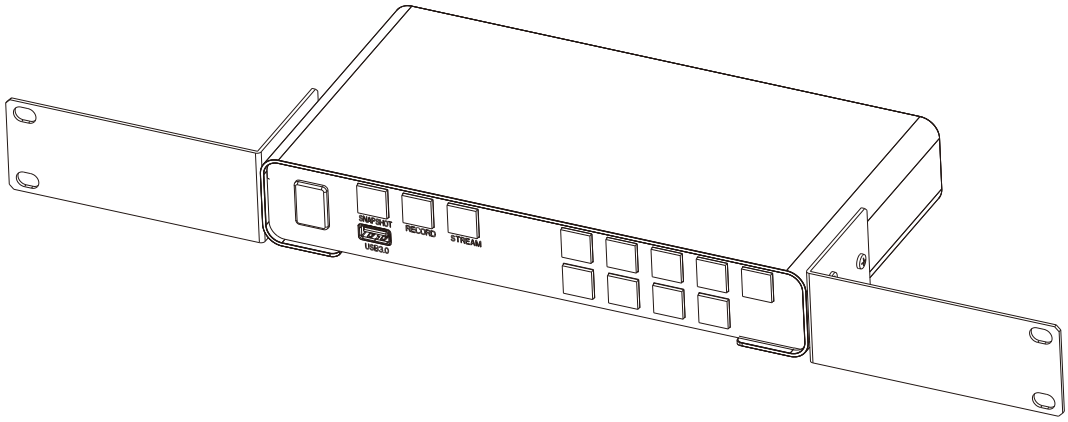

使用部品一覧



2 x フロントパネル　ME-1UC01

6 x M3 L4 ネジ

MEDIAEDGE Corporation

足の取り外し方

1. 底面足中央部のピンを引き抜いてください。
2. ピンを引き抜くことにより足をロックしている部分がリリースされますので、
   足を引き抜いてください。
3. 足は別途保管されることをお勧めします。

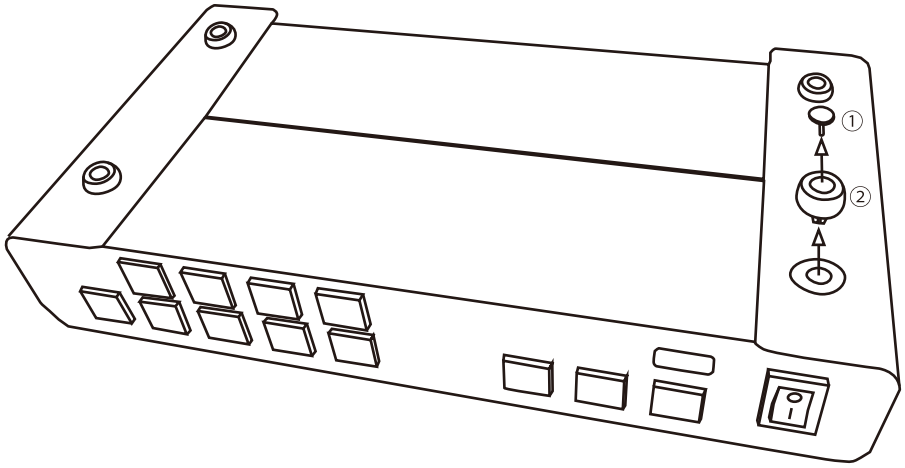

※注意

SC6D0N4-SDI/HDMI を 19 インチラックへ取付る際には、SC6D0N4-SDI/HDMI のゴム足を外してください。
上下の他の機器と干渉する場合があります。

フロントパネルの取付

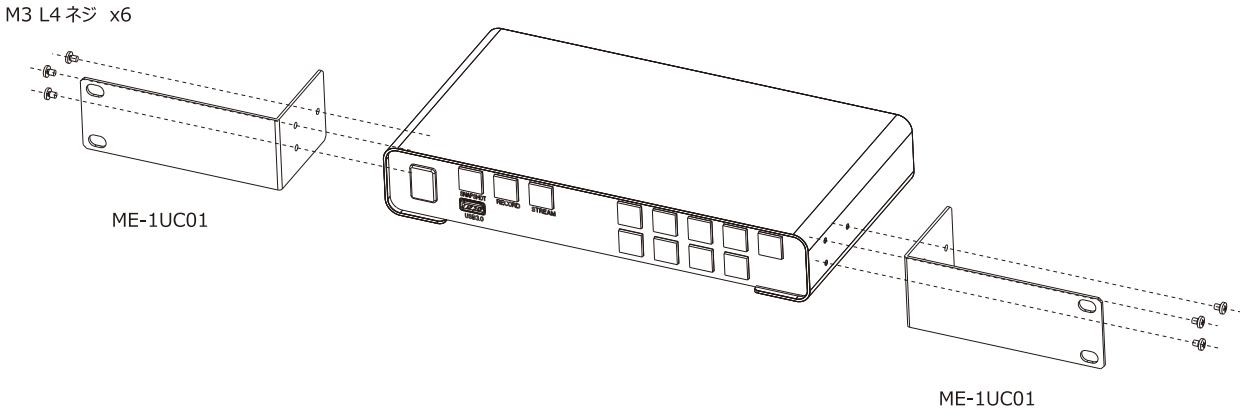

完成図

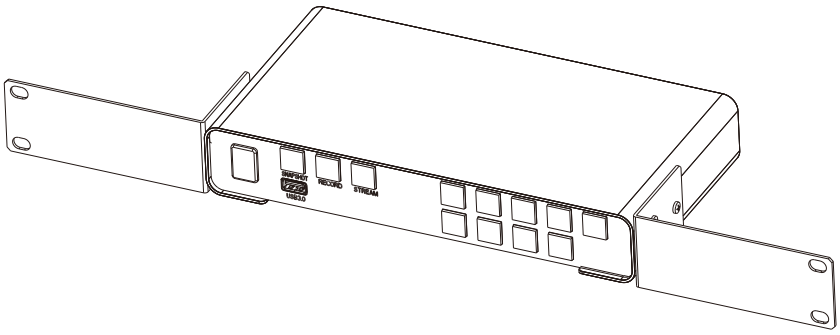

※注意

SC6D0N4-SDI/HDMI を 19 インチラックへ取付る際には、SC6D0N4-SDI/HDMI のゴム足を外してください。

上下の他の機器と干渉する場合があります。

注意事項

1. 本ブラケットセットは EIA 規格 19 インチラック向けブラケットになります。
   JIS 規格 19 インチブラケットには正しく固定ができない場合があります。
2. 搭載機器の各種信号線の接続など、 詳細は機器の取扱説明書をご確認ください。
3. 機器の取り付けに関しては、 本ブラケットセットに同梱されているビスをお使いください。
   同梱ビス以外を使用し、 機器の取り付けに行った際に発生した障害については、 責任を負いかねます
4. 本ブラケットに同梱されているビスを固定する際は、 +2 番 (PH2) ビットのドライバーをお使いください。
   適正なビットサイズのドライバーをお使いでない場合は、 ねじ穴がつぶれる場合があります。
5. 本ブラケットセットに付属するビスは、 本書で示す数量に対して予備分も同梱されております。
6. 本ブラケットセットを 19 インチラック等に取り付ける際のビス等はお客様の環境にあわせて、
   お客様ご自身でご準備下さい。
7. 19 インチラック等に本ブラケットセットで機器を設置する場合、 本ブラケットセットの上下に設置されている
   他の機器のため、 配線が接続が難しくなる場合があります。
   各種配線、 電源は正しく接続し、 配線類に余分な負荷がかからないような設置を心がけてください。
8. 本ブラケットセットは屋外への常設は考慮されておりません。

その他不明な点については、 販売店または下記サポート窓口にお問い合わせください。

カスタマーサポート連絡先
メディアエッジ株式会社
カスタマーサポート
TEL：078-265-1552
FAX：078-265-1550
Mail：support@mediaedge.co.jp
受付時間：月曜～金曜 10:00 ～ 12:00、 13:00 ～ 17:00 ※当社指定休日を除く）

MEDIAEDGE
MEDIAEDGE Corporation

神戸本社	TEL 078-265-1551	〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通 5-1-14 神戸商工貿易センタービル 23F
東京本部	TEL 03-3517-1655	〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-13-4 室一ビル 7 階
名古屋営業所	TEL 052-857-1881	〒460-0003 名古屋市中区錦 3-11-25 アーク栄錦ニュービジネスビル 608 号室

お問い合わせ　https://www.mediaedge.co.jp/support/inquiry/