

## 仕 様 書

製品名称	MEDIAEDGE-APM-BOX スイッチャー制御モデル	
	標準モデル	5年保証モデル
型番	ME-APM-BOX-C1	ME-APM-BOX-C1-Y5
JAN コード	4562393841340	4562393841371

### ■製品

MEDIAEDGE APM BOX は「MEDIAEDGE-APM」の機能を限定することによって、よりコンパクトにお求めやすくしたシステムパッケージです。




### ■特長

- ▶ **直感的な操作画面で、簡単制御！スイッチャー切替制御**  
最大 48x48 までのマトリクススイッチャーに対応します。  
過酷な環境下でも安定動作する FAPC を本体として採用しています。
- ▶ **外部機器制御オプション**  
外部機器制御オプションに対応します。  
最大 4 台の VTR デッキ等に対応可能です。
- ▶ **直感的なスケジュール登録画面**  
スケジュール登録はお客様のご要望を丹念に取り入れ、操作感を徹底的に追及した『APM スケジューラ』で行います。直感的で視覚的にも分かりやすい操作画面は、簡単に操作を覚えることができるため、現場の負担を非常に少なくします。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## ■構成例

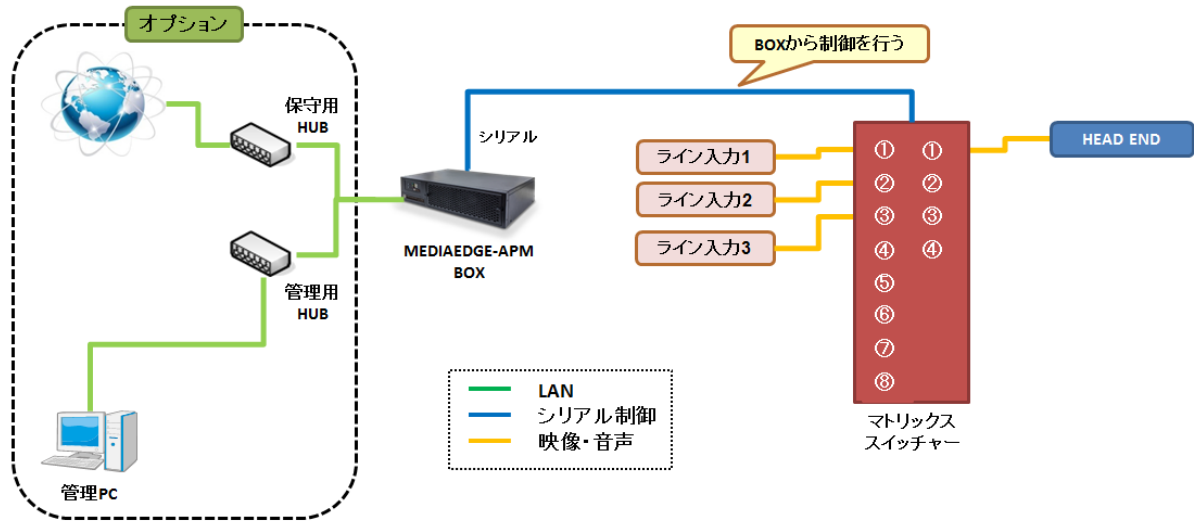

## ■ハードウェア仕様（基本仕様）

OS	Windows Server 2016 Standard for Embedded Systems (x64/5CAL) 日本語版		
CPU	Intel Core i7-6700 3.4GHz 8M キャッシュ LGA1151 65W		
チップセット	Intel Q170		
メモリ	8GB (DDR4-2133 ECC 4GBx2)		
ストレージ	OS 用 64MB (mSATA-SSD) × 1 データ用 500GB (SATA 2.5" 5400rpm) × 1		
光学ドライブ	なし		
LAN ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応、RJ-45 × 2		
インターフェース	ディスプレイ	DVI×1、HDMI×1、DisplayPort×1	
	シリアル	シリアルポート×2 (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン(オス))	
	USB	USB2.0×2 (USB Type A 前面×2) USB3.0×4 (USB Type A 背面×4)	
電源電圧	AC100V～240V (50Hz/60Hz)		
最大消費電力	250W		
環境温度/湿度	温度	動作時	10℃～35℃
	湿度	動作時	20～80%RH (結露しないこと)
外形サイズ (W×D×H mm)	328(W)×220.9(D)×88.7(H)mm (突起物含まず)		
質量	約 4.5kg		
主な製品構成	・MEDIAEDGE APM-BOX 本体×1 ・電源ケーブル×1 (二極並行アース付きコンセント) ・USB キーボード×1 ・USB マウス×1 ・マニュアル×1		

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## ■基本仕様

スイッチャーIN,OUT	最大 48×48
対応スイッチャー	IMAGENICS (ISA/ISX/SWX シリーズ) VIDEOTRON (MTX-70 シリーズ) FOR-A (MFR シリーズ) (※1)
スイッチャー接続台数	1 台
送出チャンネル数	最大 8 本
EPG チャンネル数	最大 8 本 (※2)
対応 EPG 機器ベンダ	ミハル通信株式会社 株式会社ブロードネットマックス シンクレイヤ株式会社 日本通信機株式会社 八木アンテナ株式会社 株式会社フジクラ
デッキ	RS-232C または RS-422 による制御を最大 4 台まで対応可能 (※3)

※1.推奨メーカー以外の機器は外部制御オプションにて対応致します。

※2.EPG は EPG オプションにて対応致します。

※3.デッキ制御は外部機器制御オプションにて対応致します。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# MEDIAEDGE

## ■前面



## ■背面



## ■ブラケット装着時



・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation  
MEDIAEDGE APM-BOX(ME-APM-BOX-C1)仕様書 L01020050101