

## 仕 様 書

製品名称	MEDIAEDGE-Server T202
型 番	ME-SVR-NG2T
JAN コード	4562393840893

### ■特長

- MEDIAEDGE サーバーアプリケーションを含む、関連サーバーソフトウェアをプリインストールし、MEDIAEDGE のシステム構成に合わせて、最適な状態にてお使いいただけます。
- 8Mbps/H.264 の映像なら、最大 12 本のファイル配信とライブ中継、またはライブ中継と中継録画を同時に実行する能力を備えています。※1  
※1 MEDIAEDGE-Server 内蔵ストレージを使用しての当社検証結果となります。実際の配信性能は、システム構成、ネットワーク環境等により異なり、性能保証値ではありません。
- コンテンツ管理が容易  
 WEB ブラウザ上で動作し、コンテンツ登録、スケジュール作成、各種制御・監視などを行う「サーバーコンソール」。表示内容や操作方法のカスタマイズも可能です。データベースの内容の表示/追加/変更とサーバーサービスの制御も行います。
- クライアントのメニューを自動更新  
 データベースの情報から、クライアントが表示する WEB ページを作成。新しいコンテンツをデータベースに登録すると、クライアントのメニューが自動更新されます。クライアントメニューにユーザーID の入力項目を追加するようなカスタマイズも可能です。
- 再生をしながら設定変更が可能  
 スケジュール再生時には、配信を停止せずにスケジュールの設定、変更が可能です。  
 シームレス再生機能はコンテンツのつなぎ目を感じさせません。複数チャンネルの配信・管理を行うことができます。
- ライブ配信時の同時録画も可能  
 ライブエンコーダーボックス MEDIAEDGE-LEB シリーズから取り込んだ映像を配信しながら、サーバーに蓄積することができます。また、MEDIAEDGE-LEB からのユニキャスト映像を複数のセットトップボックスに配信する中継機能も備えています。



・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ハードウェア仕様(基本仕様)			
OS	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (x64/5CAL) 日本語版		
CPU	Intel Pentium G3240		
チップセット	Intel C224		
メモリ	8GB (PC3L-12800 Unbuffered ECC 4GBx2)		
ストレージ	1TB (SATA 3.5"7200rpm)×4 台 RAID5 で運用。ホットスワップ対応 システム容量: 100GB、データ容量 2.6TB		
光学ドライブ	SATA DVD-ROM		
ネットワークコントローラ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストリーム配信/受信用 2 ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応、RJ-45、背面拡張スロット×2</li> <li>・リモート管理、制御用: 2 ポート: オンボード (工場出荷時無効) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応、RJ-45、背面×2</li> <li>・マネージメントボード専用: 1 ポート(OS からの使用不可) 100BASE-TX/10BASE-T 対応、RJ-45、背面×1</li> </ul>		
インタフェース	ディスプレイ	アナログ RGB×1 (ミニ D-Sub15 ピン、背面×1)	
	シリアル	シリアルポート×1 (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン)×1	
	USB	USB3.0×3 (前面×1、背面×2)、USB2.0×3 (前面×1、背面×2)	
電源構成	450W 80 PLUS® Platinum 取得電源 x2 二極並行アース付きコンセント、ホットプラグ可、冗長化構成 入力: AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz		
最大消費電力	259W (100V 最大構成時)		
環境温度/湿度	温度	動作時	10°C~40°C
		保管時	-10°C~55°C
	湿度	動作時	20~80% (結露しないこと)
		保管時	20~80% (結露しないこと)
外形サイズ (W×D×H mm)	タワー型	175.0mm x 472.0mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 498.2mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)	
質量	約 15.3kg		
主な製品構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体</li> <li>・電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)×2 (二極並行アース付きコンセント)</li> <li>・USB キーボード</li> <li>・USB マウス</li> </ul>		

システム構成により、記載の基本仕様に変更される場合があります。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation

MEDIAEDGE-Server (ME-SVR-NG2T) 仕様書 L01016020902

# MEDIAEDGE

## ■対応形式

ビデオオンデマンド, スケジュール再生	[SD] MPEG2, H.264 [HD] MPEG2, H.264
ライブ配信	[SD/HD] H.264 (MEDIAEDGE-LEB4、LEB Pro、LEB Express)

## ■対応するセットトップボックス

- MEDIAEDGE Decoder
- MEDIAEDGE-STB4H
- MEDIAEDGE-STB4
- HDMA-4100

## ■対応する PC 用ソフトウェア

- MEDIAEDGE-SWT4
- MEDIAEDGE-SWT3

## ■対応するライブエンコーダボックス

- MEDIAEDGE-LEB Pro2
- MEDIAEDGE-LEB Pro
- MEDIAEDGE-LEB Express
- MEDIAEDGE-LEB4

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


## ■標準設定情報

コンピュータ名	
コンピュータ名	mediaedge-svr
ワークグループメンバ	WORKGROUP

ネットワーク	
IP アドレス	192.168.1.1 / 192.168.2.1
サブネットマスク	255.255.255.0 / 255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ	なし
DNS サーバー	なし

DHCP サーバー	
サービス	自動起動
IP アドレス	192.168.1.101~192.168.1.200 / 192.168.2.201~240
サブネットマスク	255.255.255.0

DNS サーバー	
サービス	自動起動
参照設定	mediaedge-svr <---> 192.168.1.1

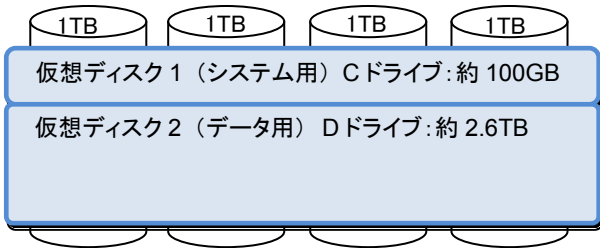
ディスク構成
1TB(SATA)の物理ディスクを4台搭載しています。 4台を RAID-5 で仮想ディスクを2つ作成し、それぞれを1つのパーティションとして割り当てています。


<H.264 映像 収録時間参考: データ容量2.6TB>

SD映像(2Mbps)で約1100時間 フルHD映像(6Mbps)で約350時間 となります。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## ■外形寸法図

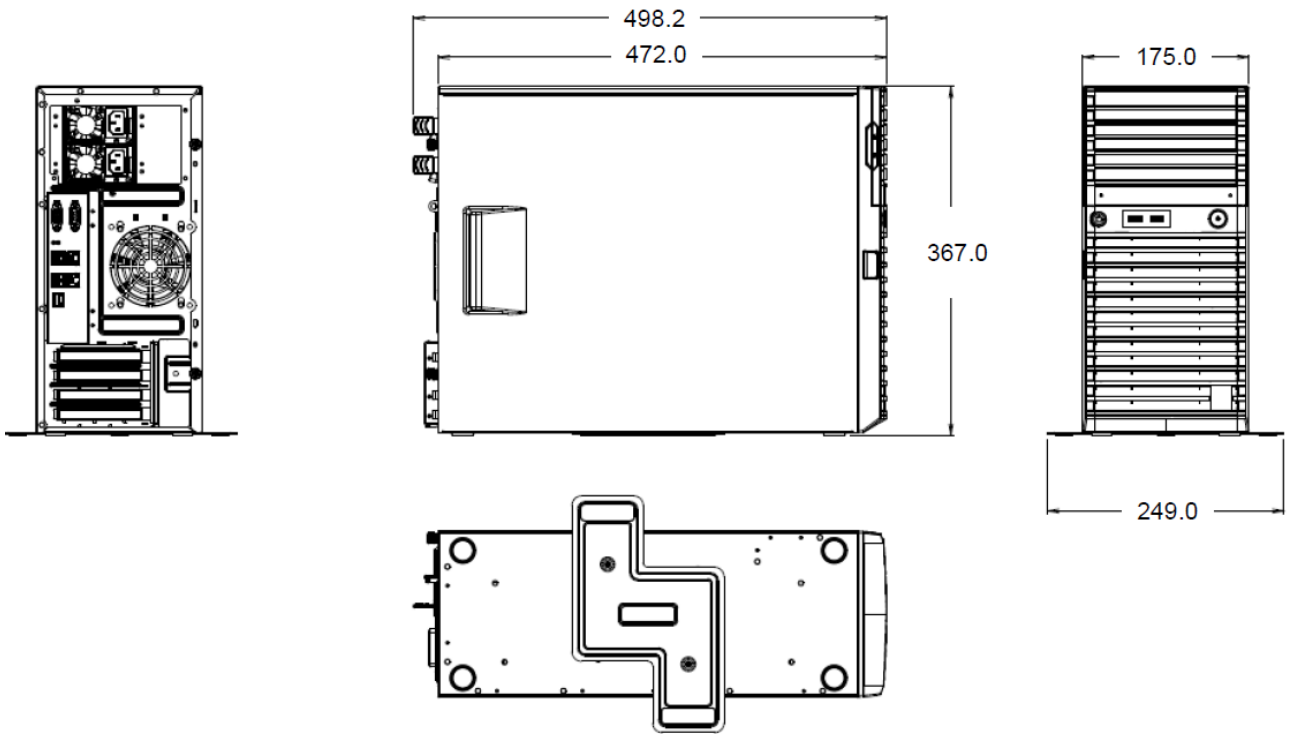

(単位:mm)

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。