MEDIAEDGE

2K／4K対応マルチファイルプレイヤー

MEBC-X1

イージーオペレーション＆ハイコストパフォーマンス！
イベントやスタジオサブ向けの動画ファイルプレイヤー
XAVC 600Mbps / 4K , XDCAM 50Mbps / 2Kの
ファイル形式に対応

●3G-SDI×4出力に対応	SDI 4Kモニターに接続して使用可能。 映像の取り回しをしやすい3G-SDI×4本での出力に対応しています。
●長尺コンテンツ対応	内蔵HDDには約20時間のXAVCファイル※が保存できます。 ※XAVC Class300(600Mbps)の場合
●わかりやすい操作画面	タッチパネル操作も可能な簡単GUI設計。コンテンツのコピーなどもGUIからワンアクションで行うことができます。
●メディアダイレクト再生	USB3.0で接続されたSxSメモリからのダイレクト再生が可能です。 ※XDCAM Pro Discには対応していません。
●シームレスプレイリスト再生	コンテンツのつなぎめなくファイルを連続再生することが可能です。

MEBC-X1

600Mbpsで
20時間収録可能

ラックマウント
対 応

▶ 価格 ¥1,980,000(税別)
▶ 型番 MEBC-X1SDI

前面

背面

▶ 接続図

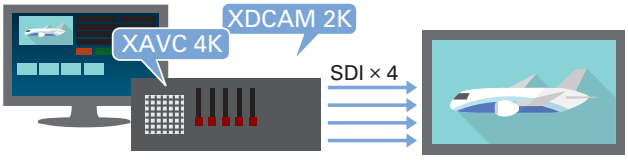

▶ 仕様

動画	ファイル形式	MXF
	サイズ	4K(3840×2160, 4096×2160) ※4096×2160は左右128pixelをサイドカット表示します。 2K(1920×1080)
	ビデオ圧縮方式	XAVC Class 300 / 100 , XDCAM 50Mbps
	オーディオ	リニアPCM, 48kHz, 最大24bit, 最大16トラック
	最大ビットレート	最大600Mbps(オーディオ、コンテナを含む)
	フレームレート	59.94p
	カラーフォーマット	4:2:2／8bit, 10bit
インターフェイス	映像出力端子	3G-SDI × 4
	操作モニタ接続端子	HDMI × 1 DVI(DVI-I) × 1 VGA × 1
	ネットワーク端子	RJ45端子×2 (10/100/1000Mbps)
	その他	USB3.0端子×6　USB2.0端子×2
収録可能時間		600Mbps時、約20時間のコンテンツを収録可能
記録領域構成		120GB(システム) + 6TB(データ)
最大消費電力		250W
動作環境		温度:10～35℃ 湿度:20～80％RH(結露しないこと)
外形寸法		437(W)×521(D)×178(H)mm 突起物除く
重量		約18kg

MEDIAEDGE
メディアエッジ株式会社
http://www.mediaedge.co.jp

● 神戸本社 TEL:078-265-1551 FAX:078-265-1550 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル23F
● 東京本部 TEL:03-3517-1655 FAX:03-3517-1657 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-18 海老屋ビル7F
● e-mail:info-mec@mediaedge.co.jp

MEDIAEDGEWORLD　MEDIAEDGE製品情報

©記載内容は2015年6月現在のものです。 150622_1000_GR

MEDIAEDGE

2K／4K対応マルチファイルプレイヤー

MEBC-X1S

イージーオペレーション＆ハイコストパフォーマンス！
イベントやスタジオサブ向けの動画ファイルプレイヤー
XAVC 600Mbps / 4K , XDCAM 50Mbps / 2Kの
ファイル形式に対応

●3G-SDI×4出力に対応	SDI 4Kモニターに接続して使用可能。 映像の取り回しをしやすい3G-SDI×4本での出力に対応しています。
●長尺コンテンツ対応	内蔵HDDには約10時間のXAVCファイル※が保存できます。 ※XAVC Class300(600Mbps)の場合
●わかりやすい操作画面	タッチパネル操作も可能な簡単GUI設計。コンテンツのコピーなどもGUIからワンアクションで行うことができます。
●メディアダイレクト再生	USB3.0で接続されたSxSメモリからのダイレクト再生が可能です。 ※XDCAM Pro Discには対応していません。
●シームレスプレイリスト再生	コンテンツのつなぎめなくファイルを連続再生することが可能です。

MEBC-X1S

600Mbpsで
10時間収録可能

省スペース

▶ 価格 ¥1,380,000(税別)
▶ 型番 MEBC-X1S

前面

背面

▶ 接続図

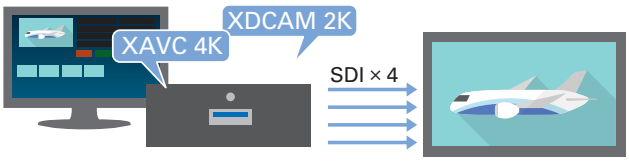

▶ 仕様

動画	ファイル形式	MXF
	サイズ	4K(3840×2160, 4096×2160) ※4096×2160は左右128pixelをサイドカット表示します。 2K(1920×1080)
	ビデオ圧縮方式	XAVC Class 300 / 100 , XDCAM 50Mbps
	オーディオ	リニアPCM, 48kHz,最大24bit, 最大16トラック
	最大ビットレート	最大600Mbps(オーディオ、コンテナを含む)
	フレームレート	59.94p
	カラーフォーマット	4:2:2 / 8bit, 10bit
インターフェイス	映像出力端子	3G-SDI ×4
	操作モニタ接続端子	HDMI ×1 DVI(DVI-I) ×1 VGA ×1
	ネットワーク端子	RJ45端子×2 (10/100/1000Mbps)
	その他	USB3.0端子×6　USB2.0端子×4
収録可能時間		600Mbps時、約10時間のコンテンツを収録可能
記録領域構成		120GB(システム) + 3TB(データ)
動作環境		温度:10～35℃　湿度:20～80%RH(結露しないこと)
外形寸法		437(W)×350(D)×150(H)mm 突起物除く
重量		約9kg

MEDIAEDGE
メディアエッジ株式会社
http://www.mediaedge.co.jp

●神戸本社 TEL:078-265-1551 FAX:078-265-1550 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタービル23F
●東京本部 TEL:03-3517-1655 FAX:03-3517-1657 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-18 海老屋ビル7F
●e-mail:info-mec@mediaedge.co.jp

MEDIAEDGEWORLD　MEDIAEDGE製品情報

◎記載内容は2015年6月現在のものです。 150622_1000_GR