

4K対応サイネージプレーヤー USDP-R5000S





新製品

1台であらゆる用途に対応できる スーパー映像表示装置

レイアウト対応で
サイネージに最適




W杯 決勝戦いよいよキックオフ



SD・HDから4K解像度まで
1台で混在して使えます

PCで一般的な多数の解像度の出力に対応、
汎用性の高いシステム構築が可能

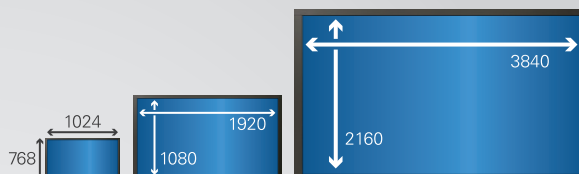

1台で最大4画面の
マルチモニター表示や縦表示が可能



ネットワークカメラを含む複数のLIVE映像を
通常コンテンツと混在し効果的な表現が可能



intel CPU アーキテクチャにより
PC向けHTML5ベースのページも
ストレスなく表示可能

高い安定性を誇る
MEDIAEDGE Decoderと同じ
Linuxプラットフォーム上で動作する
ソフトウェアを共有
汎用性と安全性を実現しています



8枚以上の静止画表示も
シームレスに再生し多彩な効果に対応



Display
Content Manager



クラウド



W杯 決勝戦 いよいよキックオフ

USDP-R5000S

- 動画、静止画、テロップ、HTMLのスケジュール再生
- 動画、静止画、テロップのレイアウト設定
- マルチモニター出力
- ネットワーク経由で、全ての設定可能

- MEDIAEDGE Decoderと同じ操作
- 動作ログ記録と出力に対応

クラウドサービスを使った配信やローカルネットワークのみのオンプレでの運用の両方に対応しています。

USDP-R5000S(プレーヤー本体) / Display Content Manager(サイネージ管理ソフトウェア/別売) / Display Content Manager用Windows PC(別売)

USDP-R5000S 詳細

対応するコンテンツ

動画	H.264もしくはMPEG-2で圧縮された動画ファイルの再生に対応。 (再生可能なファイルは、同時に再生するコンテンツやその他の条件によって制限が変わります) ■MPEG-4 AVC/H.264 (ITU-T Rec.H.264) 【最大解像度】3840×2160 【最大ビットレート】100Mbps 【最大フレームレート】60p 【色空間】4:2:0 【色深度】8bit 【ファイル形式】m2ts, mts, mp4, mov ■MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) 【最大プロファイルレベル】MP@HL 【最大解像度】1920×1080 【最大ビットレート】35Mbps 【ファイル形式】mpg, m2p, m2t
音声 ※動画に含まれる音声形式	MPEG-1 Audio Layer1, Layer2 (ISO/IEC 11172-3) MPEG-2/4 AAC-LC (1~2ch) PCM
静止画	静止画を任意の範囲に拡大、縮小して表示可能。 ●JPEG (Exif) ●PNG ●GIF (アニメーション GIF には対応していません) ●BMP 拡張子 (jpg/jpeg/png/gif/bmp)
HTML	HTML5に対応したブラウザーを搭載。 (HTML5のすべてのページが正しく表示できることを保証するものではありません) 拡張子 (html/htm/asp)
テロップ	日本語・英語など複数の国の言語に対応したテロップの表示が可能。 テロップは文字と背景の色・文字サイズ・スクロール速度が設定可能。 ●RSS ●テキスト (文字コードは UTF-8 または Shift JIS) 拡張子 (text/txt/rss/xml/rdif)
SMIL	「Display Content Manager」(別売り、以下DCMと表記)を使用して作成されたプレイリスト (SMIL2.0 のサブセット) の再生に対応。 拡張子 (smil/smi/sml)

ハードウェア仕様

規格	電源電圧	AC100V~240V (50Hz/60Hz)
	定格電流・最大消費電力	250W
	動作温度範囲	10~35℃
	動作湿度範囲	20%~80%RH (結露しないこと)
	動作姿勢	水平
内蔵SSD		コンテンツの登録用として約180GB使用可能 8Mbpsの場合に約46時間の動画コンテンツを登録可能
ネットワーク	LANポート	形式 100Base-TX、1000Base-T Ethernet/IEEE802.3フレーム形式に準拠 端子 RJ45モジュラーコネクタ×2
映像出力端子		Mini DisplayPort×4
音声出力端子		DisplayPortに重量ステレオミニジャック
汎用入出力	シリアルポート	形式 RS-232C 端子 D-Sub 9ピン(オス)×2
	USB (前面)	形式 USB 2.0準拠 端子 USB Type A×2
	USB (背面)	形式 USB 3.0 準拠 端子 USB Type A×4
外形サイズ		328(W)×220.9(D)×88.7(H)mm ※突起物は含まず。付属のケースマウントブラケット装着時、高さ(H)は約10mm増えます。
質量		約4.5kg

価格・型番

型番	JANコード	価格(税別)
ME-USDP-R5000S	4562393841173	¥580,000

※1年間センドバック保守対応付き

DCM (Display Content Manager) 詳細

動作環境

CPU	Intel Core 2 Duo 2GHz 以上必須, Core i3 3GHz以上推奨
HDD	インストールフォルダ:300MB以上の空き容量が必須 素材フォルダ:3GB以上の空き容量が必須 (40GB以上推奨。 運用に応じてより大きな容量が必要。)
メモリ	1GB以上必須, 3GB以上推奨
グラフィックス	Intel HD Graphics 2500 以上推奨 DirectX9対応, VRAM512MB以上推奨
モニター	SVGA (800×600) 以上必須, FullHD (1920×1080) 以上推奨
DVD-ROM ドライブ	ソフトウェアのセットアップに必要
ネットワーク	1000Base-T対応のもの推奨
OS	Microsoft Windows 10 (Pro/Enterprise/Education, 32bit/64bit) / Microsoft Windows 8.1 (Pro/ Enterprise, 32bit/64bit) Update / Microsoft Windows 7 (Professional/Enterprise/Ultimate, 32bit/64bit) SP1 / Microsoft Windows Server 2012 R2 (Standard, 64bit) / Microsoft Windows Server 2012 (Standard, 64bit) / Microsoft Windows Server 2008 R2 (Standard, 64bit) SP1

対応製品

セットトップボックス	MEDIAEDGE-STB4 / MEDIAEDGE-STB4H
PC端末用ソフトウェア	MEDIAEDGE-SWT4
ネットワーク対応 ハイビジョンプレーヤー	HDMA-4100 / HDMA-4000Sync / MEDIAEDGE Decoder
4K対応サイネージ プレーヤー	HDSS-4Kシリーズ / USDP-R5000

価格・型番

型番	JANコード	価格(税別)
DCM-J	4562393840046	¥198,000

