

VPM-H2
HDMIマルチビューワー

4入力対応/分割画面/
PinP/切替表示

198,000円(税込)



VPM-S2
SDIマルチビューワー

4入力対応/分割画面/
PinP/切替表示

198,000円(税込)



■ マルチビューワー(VPM-S2/VPM-H2)特長

複数の画像合成やシーケンシャル表示がカンタンにできます。

- 4系統のSDI(VPM-S2)/HDMI(VPM-H2)入力を一つの画面に合成して表示



前面のボタン操作や専用のアプリで表示パターンが選択可能。


- PCデスクトップと入力した動画を1画面に表示したPIP応用例



PIPの位置と大きさは、アプリで指定

- 3G/HD/SD-SDI出力2系統
- USBによるファームウェア更新・アプリによる制御が可能
- 9つのディスプレイモードから表示パターンを選択可能
- PIP画面の拡大縮小・任意位置への配置が可能(USB・RS485により設定)
- HDMI出力1系統※ HDCP非対応
- D-Sub(15ピンアナログRGB)出力1系統※
- 入力された信号を、指定した解像度・フレームレートに変換し、SDIもしくはHDMIIIに出力します。

※VGAとSDIは同時に出力できません。VGA出力とHDMI出力、またはSDIとHDMIは同時出力可能です。HDMIIIはどちらのモードでも使用できますが、選択できる解像度は異なります。

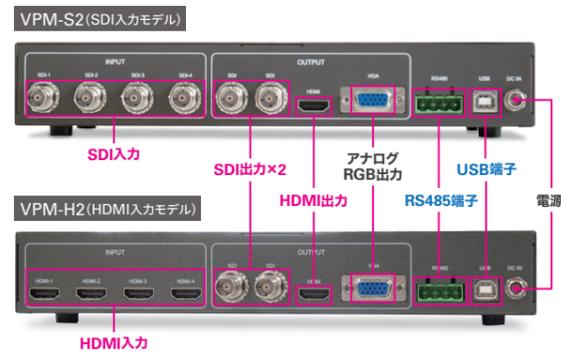

■ 製品一覧


型番	製品名/製品説明	JANコード(国コード含)	価格(税込)
VPC-SH3STD	VPC-SH3STD SDI to HDMIコンバーター(スタンダードモデル)	4562393848363	¥18,700
VPC-SH3	VPC-SH3 SDI to HDMIコンバーター(スケラ搭載モデル)	4562393848356	¥31,900
VPC-SH3STD-TC	VPC-SH3STD-TC SDI to HDMIコンバーター(タイムコード表示機能付き)	4562393848349	¥66,000
VPC-HS3STD	VPC-HS3STD HDMI to SDIコンバーター(スタンダードモデル)	4562393848387	¥18,700
VPC-HS3	VPC-HS3 HDMI to SDIコンバーター(スケラ搭載モデル)	4562393848370	¥31,900
VPC-HS2EA	VPC-HS2EA HDMI to SDIコンバーター(スケラ搭載/アナログオーディオ混合対応モデル)	4562393848219	¥52,800
VPC-FS2H	VPC-FS2H HDMI to SDIコンバーター(スケラ搭載/外部同期・同期分岐対応モデル)	4562393848264	¥63,800
VPCG-SS1	VPCG-SS1 SDI to SDIコンバーター(スケラ搭載/外部同期・同期分岐対応モデル)	4562393848233	¥77,000
VPC-HH1	VPC-HH1 HDMI to HDMIコンバーター(スケラ搭載モデル)	4562393848226	¥38,500
VPC-MX1	VPC-MX1 ANALOG to HDMI/SDIコンバーター(スケラ搭載モデル)	4562393848196	¥54,780
VPC-DX1	VPC-DX1 SDI/HDMI to ANALOGコンバーター(スケラ搭載モデル)	4562393848240	¥54,780
VPS-SS2	VPS-SS2 SDI信号分配器(1入力→4出力)	4562393848141	¥46,200
VPS-SR2	VPS-SR2 SDI信号中継機(1入力→1出力)	4562393848158	¥39,600
VPM-H2	VPM-H2 フリーレイアウトオーバーレイ機能付きHDMIマルチビューワー(4入力対応)	4562393848172	¥198,000
VPM-S2	VPM-S2 フリーレイアウトオーバーレイ機能付きSDIマルチビューワー(4入力対応)	4562393848165	¥198,000

■ VideoPro対応ACアダプター 対応DC入力: Typ.12V(動作範囲9V~15V)

型番	製品名/製品説明	JANコード(国コード含)	価格(税込)
VACADP	VPC・VPS用アダプター 1Aタイプ Converter: 12W 定格入力	4562393848097	¥3,080
MEACDP2	VPM用アダプター 3Aタイプ Mux: 36W 定格入力	4562393841210	¥7,480

■ VideoPro対応バッテリーアダプター 12Vレギュレーター内蔵

型番	製品名/製品説明	JANコード(国コード含)	価格(税込)
OVP-VDC1	Vマウントバッテリー駆動用アダプター	4562393848301	¥26,400
OVP-LDC1	SONY Lマウントバッテリー駆動用アダプター	4562393848318	¥13,200
OVP-PDC1	パワータップ(Dタップ)対応バッテリー駆動用アダプター	4562393848325	¥22,000



かんたん・シンプル・安定動作

VideoPro

For Professional Use

SDI to HDMIコンバーター(タイムコード表示機能付き)

VPC-SH3STD-TC

タイムコード表示位置の設定

タイムコード文字の設定

タイムコード文字の設定

セーフティー枠表示の設定

音声メーター表示の設定

SDI(VITC) / LTC → HDMI

タイムコード + オーディオレベル 表示可能

前面のボタン操作や専用のアプリで表示パターンが選択可能。

■ VideoProは「現場主義」


VideoProシリーズのコンセプトは「現場主義」です。

本体は使いやすさを追求したシンプルなデザイン・中身は耐久性・機能性を合わせ持ったコンバーターです。また、電源やBNCコネクターは本体に固定することにより、度重なる使用によるストレスに耐えるよう設計されています。HDMIケーブルやDCジャックの抜け止め機構など、実際に使用する現場での操作性・実用性を追求しています。



■ 変換精度

映像変換の精度について、Phabrix社のSxという測定器を使用して画質検証を行いました。左の写真は信号発生器の出力をケーブル直結で直接波形モニターに接続した波形です。

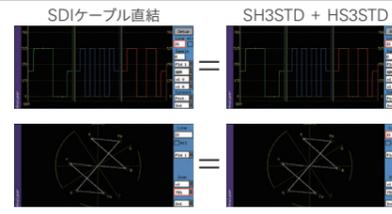


右の写真はVPC-SH3STDとVPC-HS3STDを接続して測定した波形です。上段の信号レベル・下段のベクトルスコープどちらの結果も全く同じで、SDI⇒HDMIとHDMI⇒SDIの変換が正しく行われていることがわかります。デジタルだからあたりまえと思われる場合もあるかもしれませんが、意外とここは奥が深く、正しく変換ができれば現場での使用はできません。

■ VideoPro3シリーズの特徴

- 1) BoxCenterでの設定やファームウェアのアップデート用に従来はMiniUSB仕様であったコネクタをスマートホンなどで使用されるMicroUSBに変更し、ケーブルの入手性を高めました。(ケーブルはお客様でご用意いただく必要があります)
- 2) 付属のACアダプターだけでなくUSB給電でも動作するようになりました。これによりモバイルバッテリー(5V仕様)による運用も可能になりました。(同時使用の場合はACアダプターが優先されます。全てのモバイルバッテリーでの動作を保証するものではありません。)
- 3) 取付金具の着脱が可能になりましたので設置の自由度が大きくなりました。
- 4) スリムデザインを採用し、従来機種より本体の厚みが5mm薄くなりました。
- 5) ディップスイッチで設定がわかりやすくなりました。

■ 妥協なしの品質を追求

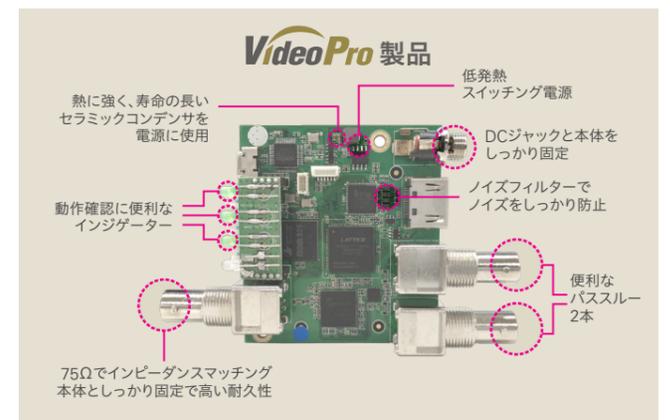

■ パターンジェネレーター機能

スケラ搭載(VPC-HS2EAは除く)の機種には、SG機能によるテストパターンを表示する機能を搭載。VideoProシリーズのコントロールソフトウェアから、テストパターンを表示。別途、専用機器を用意することなく現場での調整が可能です。




VideoProシリーズは購入検討の際、デモ機器の貸し出しも行っていきます。
ご希望の方は、ホームページおよび各営業所までご連絡ください。




おすすめ 低遅延・シンプル変換

VPC-SH3STD
SDI to HDMI
コンバーター
スタンダードモデル
18,700円(税込)

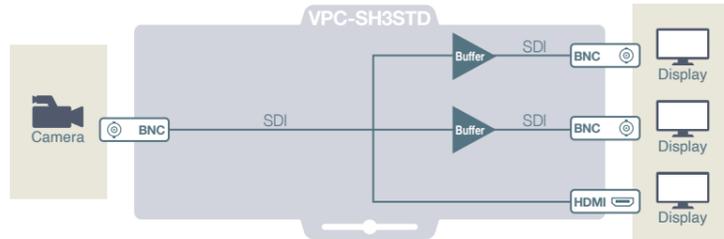


おすすめ スケーラー付きでこの価格
パススルー精度向上


VPC-SH3
SDI to HDMI
コンバーター
アップ・ダウンコンバート/
フレームレート変換対応モデル
31,900円(税込)

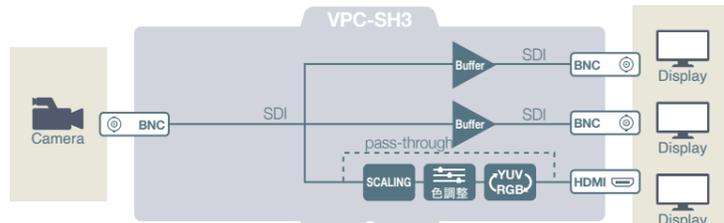

VPC-SH3STD-TC
SDI to HDMI
コンバーター
タイムコード表示機能付き
66,000円(税込)

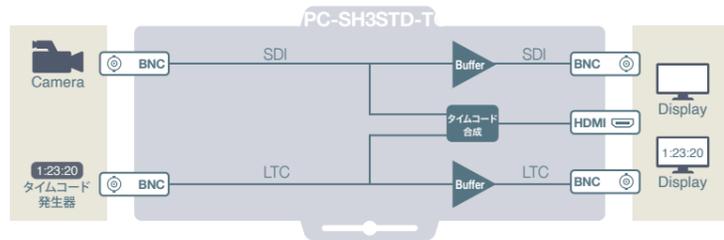


VPC-HS3STD
HDMI to SDI
コンバーター
スタンダードモデル
18,700円(税込)

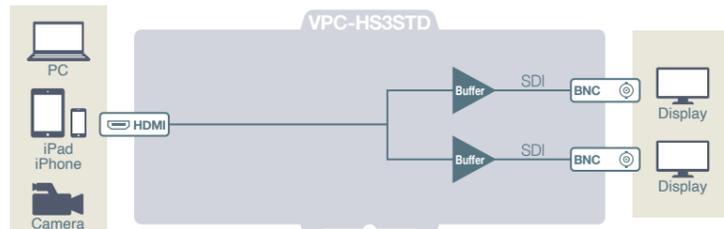


おすすめ スケーラー付きでこの価格
パススルー精度向上


VPC-HS3
HDMI to SDI
コンバーター
アップ・ダウンコンバート/
フレームレート変換対応モデル
31,900円(税込)

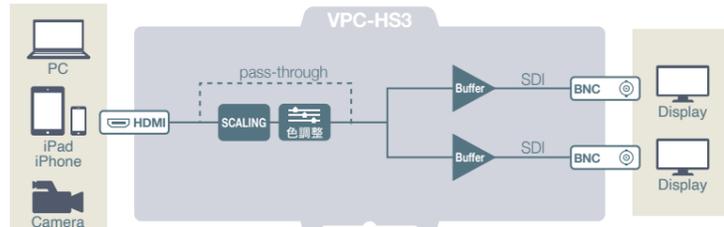

VPC-HS2EA
HDMI to SDI
コンバーター
アップ・ダウンコンバート/
フレームレート変換/
アナログオーディオ混合対応モデル
52,800円(税込)

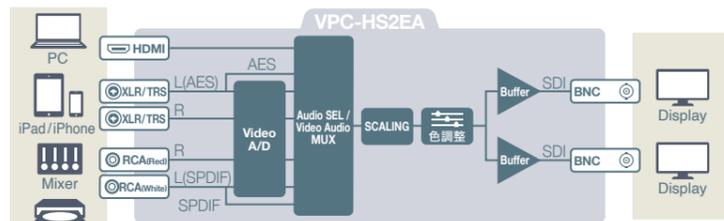


VPC-FS2H
HDMI to SDI
コンバーター
アップ・ダウンコンバート/
フレームレート変換/
フレームシンクロナイザ内蔵/
外部同期デジタイズチェーン接続対応モデル
63,800円(税込)

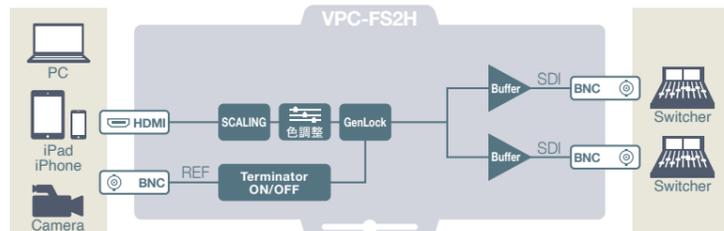


おすすめ スケーラー・外部同期

VPCG-SS1
SDI to SDI
コンバーター
アップ・ダウンコンバート/
フレームレート変換/
フレームシンクロナイザ内蔵/
外部同期デジタイズチェーン接続対応モデル
77,000円(税込)

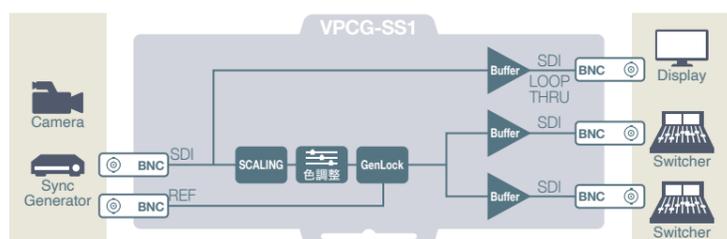


VPC-HH1
HDMI to HDMI
コンバーター
アップ・ダウンコンバート/
フレームレート変換対応モデル
38,500円(税込)

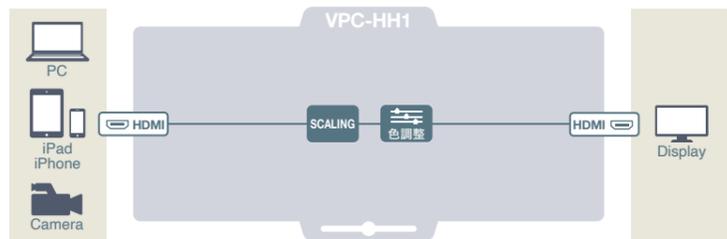


おすすめ 多様なアナログ入力に対応

VPC-MX1
ANALOG to HDMI/SDI
コンバーター
アップ・ダウンコンバート/
フレームレート変換対応モデル ※1※2
54,780円(税込)

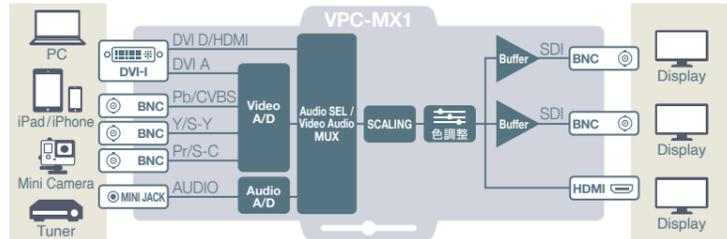


おすすめ 多様なアナログ出力に対応


VPC-DX1
SDI/HDMI to ANALOG
コンバーター
アップ・ダウンコンバート/
フレームレート変換対応モデル ※1※2
54,780円(税込)

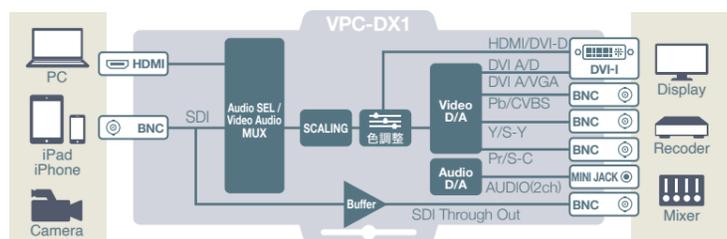

VPS-SS2
SDI信号分配器
(1入力→4出力)
46,200円(税込)

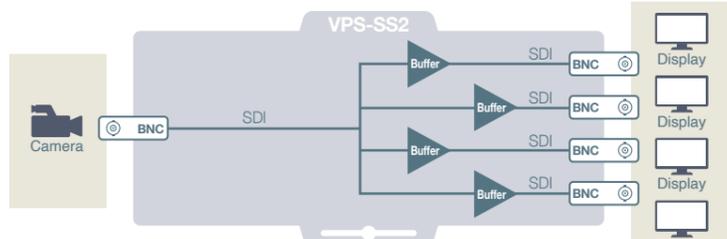

VPS-SR2
SDI信号中継機
(1入力→1出力)
39,600円(税込)

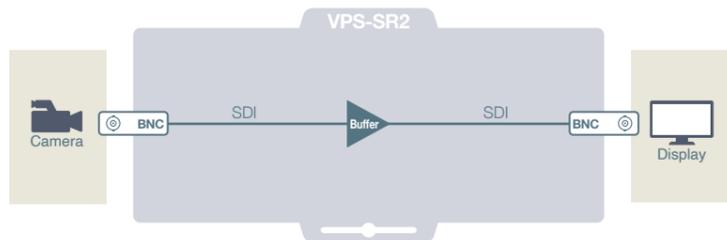

※1: Sビデオをご使用になりたい場合は、S端子ケーブル(S端子とBNC×2の変換ケーブル)が必要となります。

推奨商品はカナレ電気株式会社のS端子ケーブル(型番:2VS003-FJ1.5C)です。

※2: D-sub15をご使用になりたい場合は、変換アダプター(D-sub15⇒DVI)が必要となります。

○ HDCPなどでコピープロテクトされた映像には対応していません。