

仕 様 書

製品名称	QDCAM コミュニケーションケーブル
型 番 JAN コード	ME-BOX-CC3M (ケーブル長 3m) 4562393843153
型 番 JAN コード	ME-BOX-CC5M (ケーブル長 5m) 4562393843160
型 番 JAN コード	ME-BOX-CC10M (ケーブル長 10m) 4562393843054
型 番 JAN コード	ME-BOX-CC30M (ケーブル長 30m) 4562393843061
型 番 JAN コード	ME-BOX-CC50M (ケーブル長 50m) 4562393843078
型 番 JAN コード	ME-BOX-CC60M (ケーブル長 60m) 4562393843177

■製品概要

QDCAM シリーズ製品の次の接続をするための通信・給電ケーブルです。

- ①カメラ⇔カメラコントローラー
- ②ベース・ユニット（伝送装置）⇔カメラコントローラー
- ③カメラ⇔カムサイト・ユニット（伝送装置）

■特長


以下の通信・給電が可能です。

- RS-422 通信
- タリ-信号通信
- カメラへの給電（③カメラ⇔カムサイト・ユニット接続時に限る）
- カメラコントローラーへの給電

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

MEDIAEDGE

■仕様

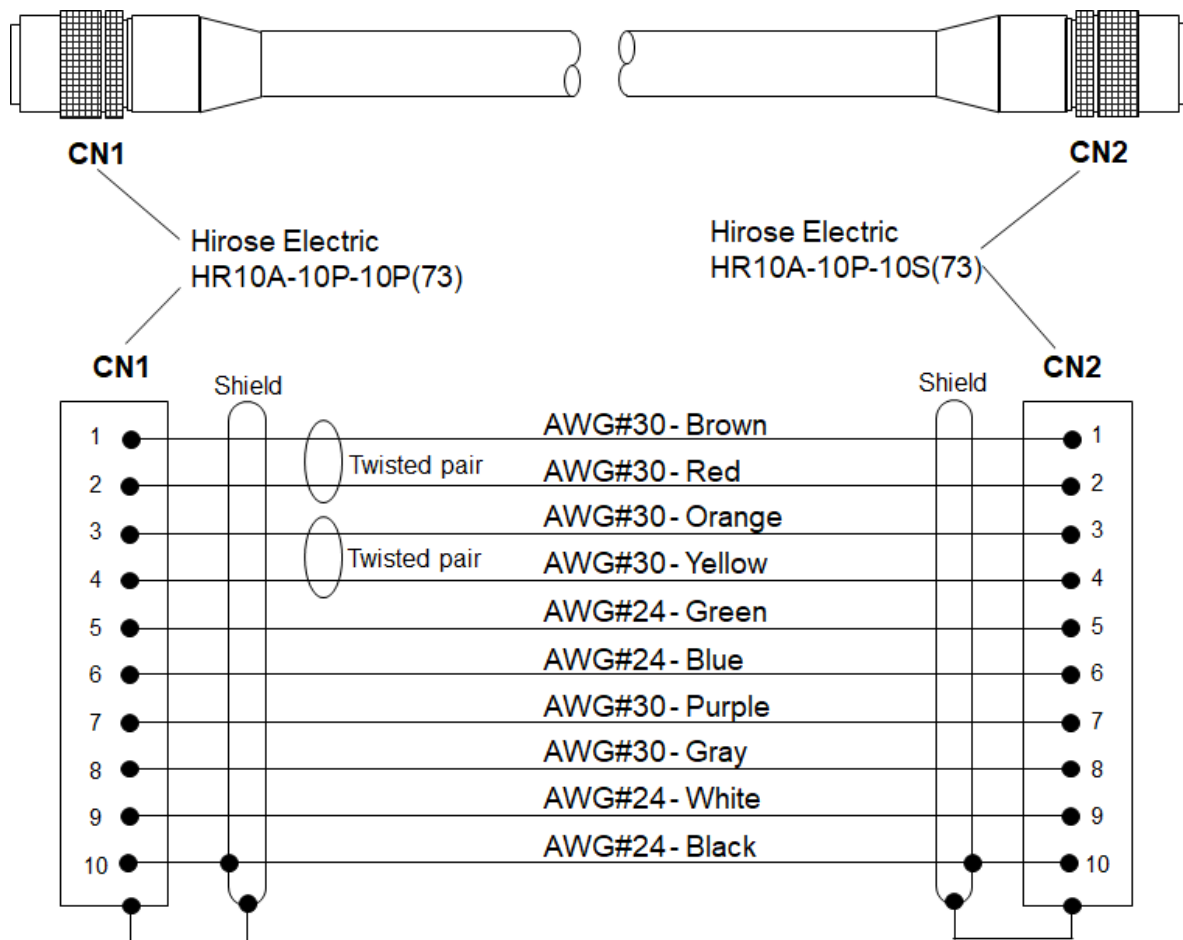

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation
QDCAM コミュニケーションケーブル仕様書 L04422011801

■使用方法

①カメラ⇔コントローラー接続

ヒロセ電機製 HR10A-10P-10P コネクタ（オス）側をカメラの REMOTE 端子に接続し、HR10A-10P-10S コネクタ（メス）側をカメラコントローラーに接続します。

3m 長、5m 長、10m 長、30m 長、50m 長、60m 長のどのケーブルでも接続可能です。

②ベース・ユニット（伝送装置）⇔カメラコントローラー接続

HR10A-10P-10P コネクタ（オス）側をベース・ユニットの REMOTE 端子に接続し、HR10A-10P-10S コネクタ（メス）側をカメラコントローラーに接続します。

3m 長、5m 長、10m 長、30m 長、50m 長、60m 長のどのケーブルでも接続可能です。

③カメラ⇔カムサイト・ユニット（伝送装置）接続

HR10A-10P-10P コネクタ（オス）側をカメラの REMOTE 端子に接続し、HR10A-10P-10S コネクタ（メス）側をカムサイト・ユニットの CAM CTRL 端子に接続します。

この接続のときは 3m 長、5m 長ケーブルは使用可能ですが、10m 長、30m 長、50m 長、60m 長ケーブルは使用不可です。