



1. ファンモジュールの取り外し方

必要な道具： プラスドライバーNo.2(Ph2)サイズ


1-1. 2か所のネジを取り外します。

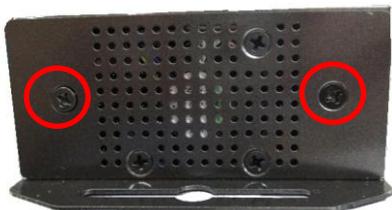


1-2. ファンモジュールを手前に引き出します。

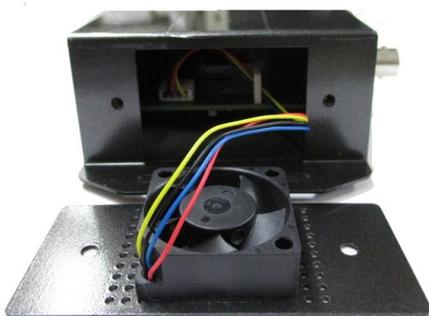


1-3. ケーブルを掴み、手前に引っ張り、コネクタを抜きます。

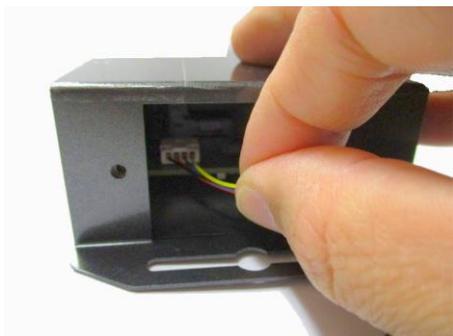


1-4. コネクタが付いていない方のケーブルを少し手前に引き、ケーブルを指で掴みます。

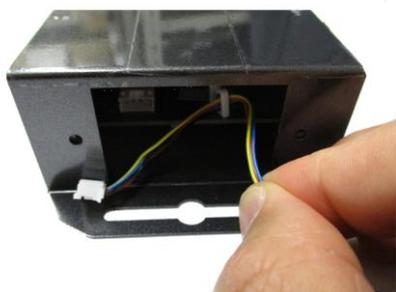


1-5. 掴んだケーブルをクランプの上から、反対側のケーブルの方へ持っていきます。

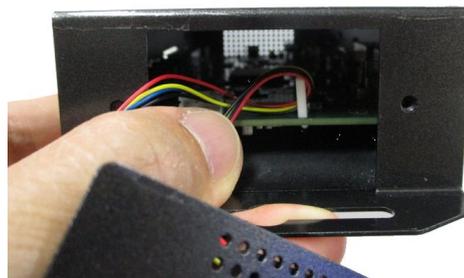

1-6. 指で下に押して、ケーブルをクランプの間に押し付けて、クランプから外します。

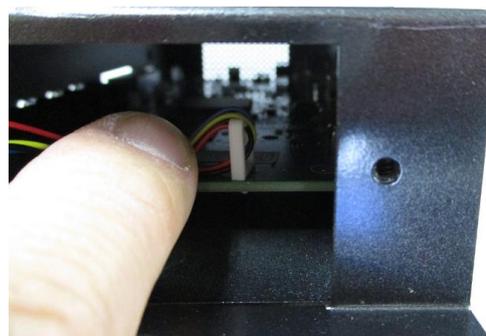

1-7. ファンモジュールを外した状態です。

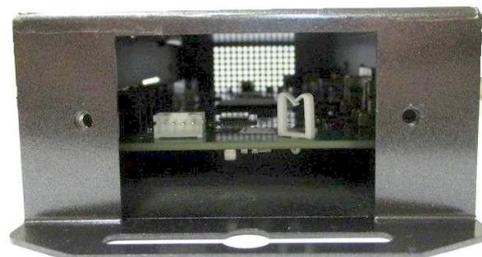

※万が一クランプが破損した場合は、ファンモジュール取付時に、ケーブルを奥に入るように調整をお願いします。

2. ファンモジュールの取り付け方


型番：VPOP-FANA

付属品：ファン固定プレート（ファン本体取付済み） x
1個、ネジ x 2個


注意： **ファンの羽や軸には触らないでください。**

必要な道具： プラスドライバーNo.2(Ph2)サイズ


2-1. ファンは予めプレートに取付られています。




2-2. ケーブルを両手で図のように掴みます。

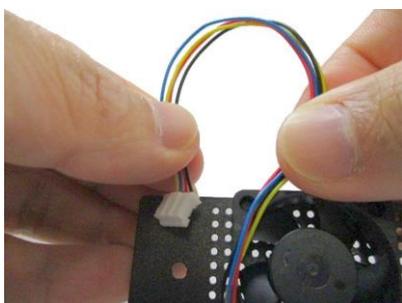


2-3. 掴んだケーブルの中央をクランプの上へのせ、指差で下に押さえるとケーブルがクランプに挟まります。

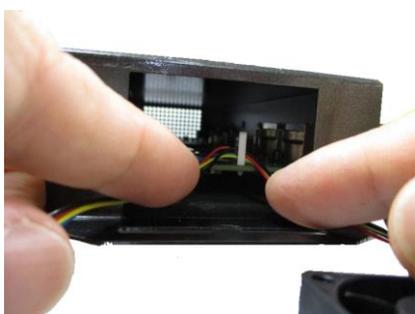


2-4. コネクタを接続します。黒いリード線が左側になるように持ち、内部のコネクタに、まずは軽く接続しておきます。

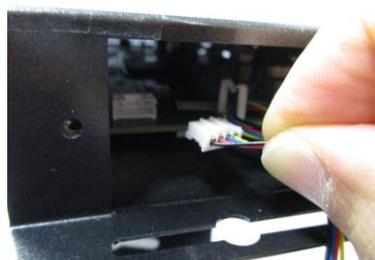

2-5. 指でコネクタの上側を押し込み、奥まで差し込みます。

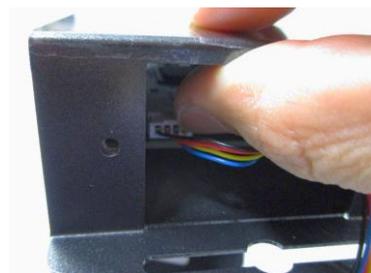


2-6. ファン側のケーブルを、クランプの中に押し込むようにして、ケーブルがおおよそ4cmくらい外に出た状態にします。

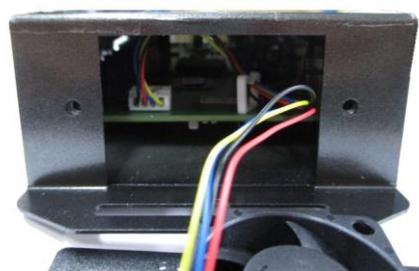

2-7. 図のように、ケーブルがファンの左上から出ている位置であることを確認し、ファンモジュールを本体にはめ込みます。



2-8. 2か所をねじ止めします。片側ずつ仮止めし、最後に本締めします。（きつく締め付ける必要はありません）。

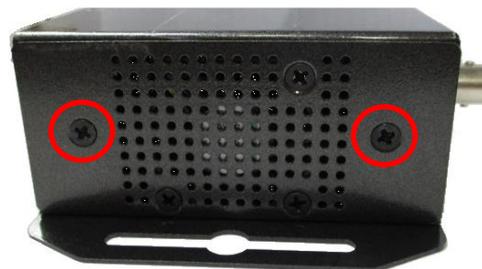

2-9. 電源を入れ、ファンから異音がないかどうかを確認します。ケーブルに当たっている音がする場合は、ケーブルの位置を調整してください。