

仕 様 書


製 品 名	赤外線リモコン
型 番	IR-Remote2
JANコード	4562393849698



■ 特長

MEDIAEDGE Decoder など機器の遠隔操作に使用する赤外線リモコンです。

<使用例>

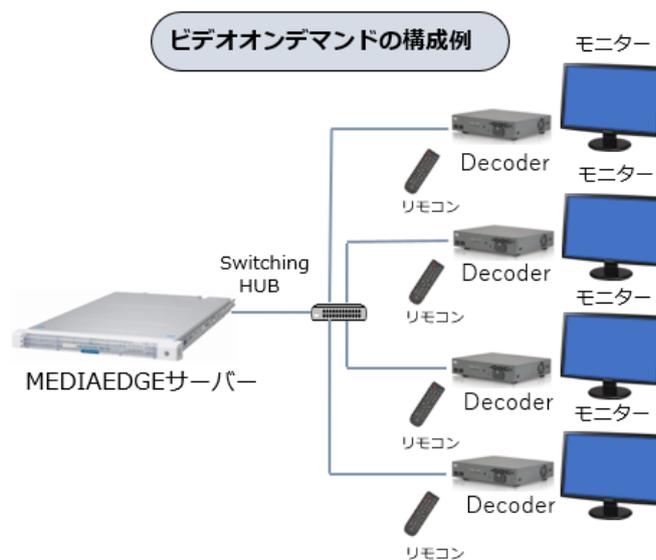

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation.

IR-REMOTE2 納入仕様書 L04422102701


■ 対応機種

MEDIAEDGE Decoder、MEDIAEDGE Decoder ASC、MEDIAEDGE Decoder EX、
USDP-R1000SH/H、UDSP-R500H

上記製品には赤外線リモコンが1つ標準で付属しています。 ※但し USDP-R500H は別売。

■ 各キーの機能 (Decoder の場合)

-  (POWER)
機器を起動またはシャットダウンします。
-  (HOME)
チャンネルモードで使用中はホームチャンネルを表示します。メニューモードで使用中はホーム画面に戻ります。
- (0)~(9)、(*)、(#)
チャンネルモードでは選択したチャンネルを選択します。メニューモードではメニューによって設定されたコンテンツを表示します。
その他に設定により数字の入力の必要な箇所で使用します。
- 
コンテンツの選択やメニューの選択に使用します。
- 
使用しません。
-  (DISP)
再生情報の表示・非表示の操作に使用します。
-  (REPEAT)
繰り返し可能なコンテンツの場合に、繰り返しモードの ON/OFF を切り替えます。
-  (CONF)
設定メニューを表示します。
- 
音量を変更します。

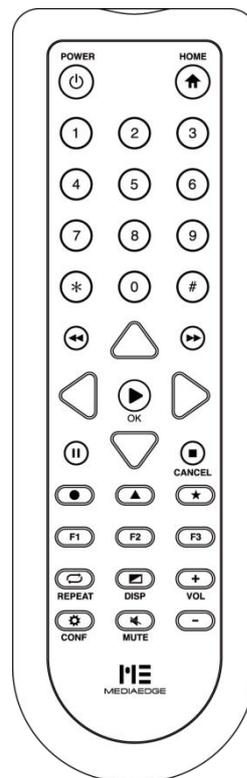

※リモコンで操作できる一部の機能は設定により有効化/無効化できます。

※リモコンで操作できる機能は機種により異なります。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation.

IR-REMOTE2 納入仕様書 L04422102701


■ ID の設定

リモコンの ID 設定は電池ケースの中にある DIPSW で行います。

すべてのスイッチが OFF になっている状態で 0(初期状態)、1~4 はそれぞれの数字のスイッチを ON にします。

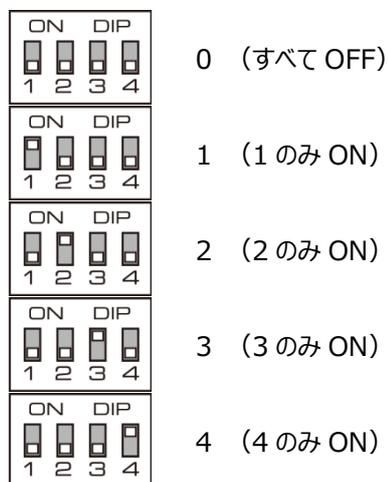

また、DIPSW の ON/OFF の組み合わせで 16 通りのリモコン信号を識別できます。

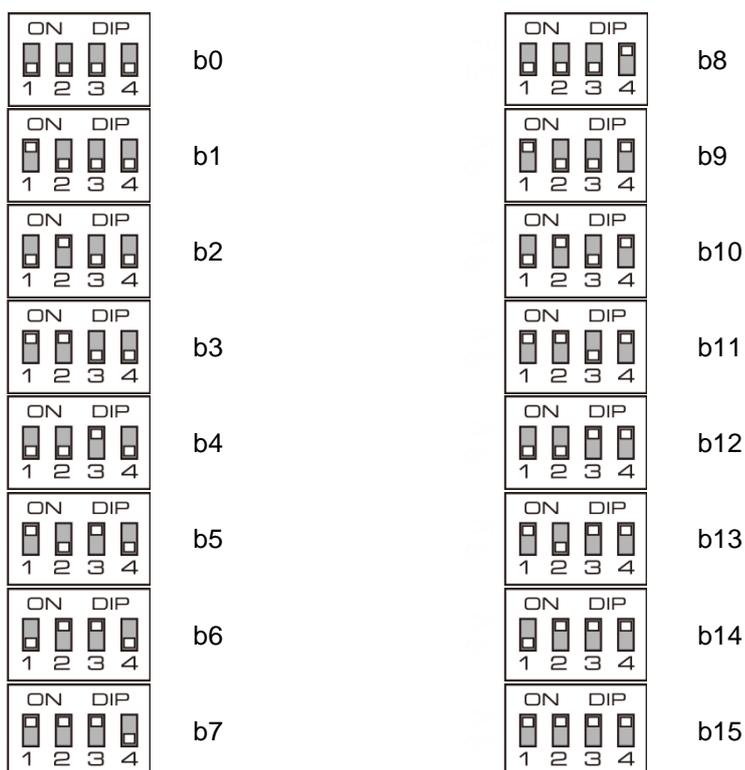

※ リモコンの ID は本体の設定と合わせてください。設定が合わない場合動作しません。


※ リモコン ID の 0 と b0、1 と b1、2 と b2、3 と b4、4 と b8 と同じリモコン信号を出力します。

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■ハードウェア仕様

IR 通信形式	NEC フォーマット
寸法	148.0mm x 46.0mm x 22.5mm
質量	69g
電源	3.0V (単 4 型電池 2 個使用)
動作温湿度範囲	0~50℃、85% RH 以下 ※結露なきこと
保存温湿度範囲	-10~60℃ ※結露なきこと

■外形寸法図

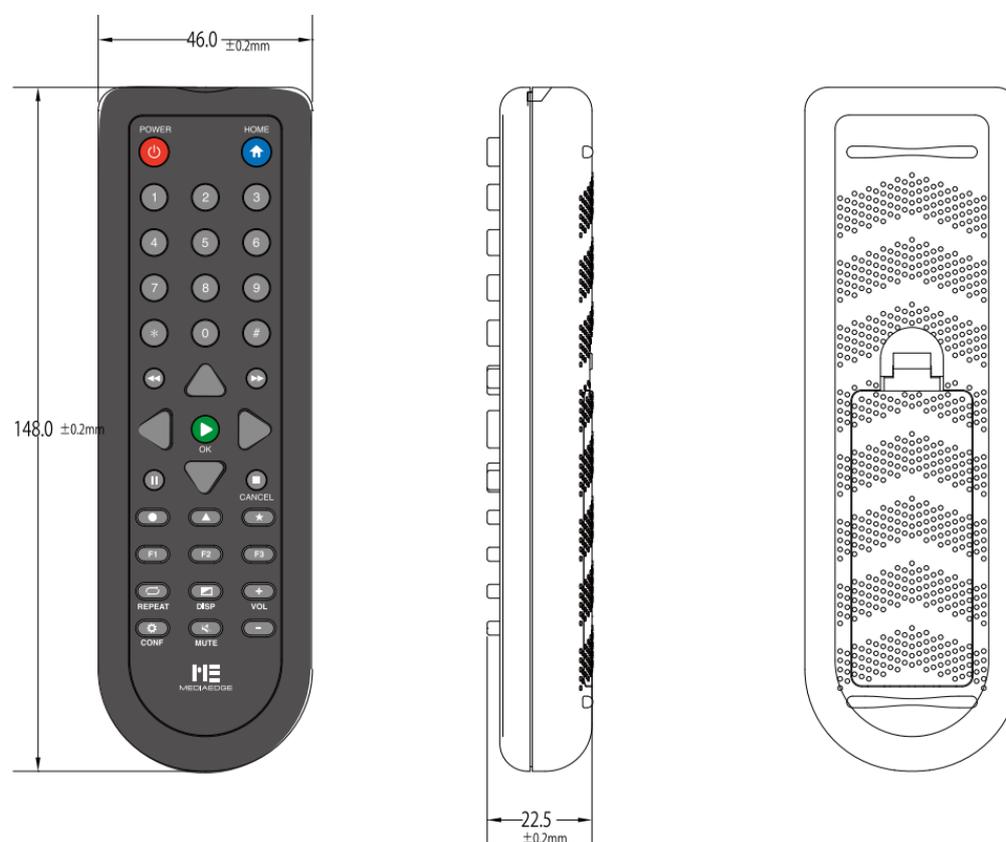

・仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

メディアエッジ株式会社/MEDIAEDGE Corporation.

IR-REMOTE2 納入仕様書 L04422102701