

HD/SD対応フィールドレコーダー

メディアレコーダー Focus FS-T2001

Focus FS-T2001は、ENG (Electronic News Gathering: デジタルニュース取材) や EFP (Electronic Field Production デジタル番組制作) に最適な、VITECの誇る次世代メディアレコーダーです。




VITEC
VIDEO INNOVATIONS

Focus FS-T2001の特長

- ▶ フィールドでの高い信頼性と快適な操作性
- ▶ ソニー製品のワークフローをサポート(フォーマット、ファイル構造)
- ▶ ソニー製カメラ及びインジェストツールとの相互運用が可能
- ▶ プリレコーディング機能により撮影ミスを回避
- ▶ ITとの接続による快適なメディア管理
- ▶ プレビュー、再生のための便利な機能と様々なビデオ出力のサポート

機能

- どんなSDIカメラとも接続可能
- XDCAM HD/EX(MP4/MXF)形式での録画と再生
- XDCAM HD/EX(MP4/MXF)形式での録画と再生
- USBまたはギガビットネットワーク経由でのクリップの管理
- 再生時のダウンスケールに対応
- 内蔵LCDディスプレイまたはSDI・HDMI・コンポジットビデオ・アナログオーディオ・ヘッドフォンによるライブモニタリングと再生

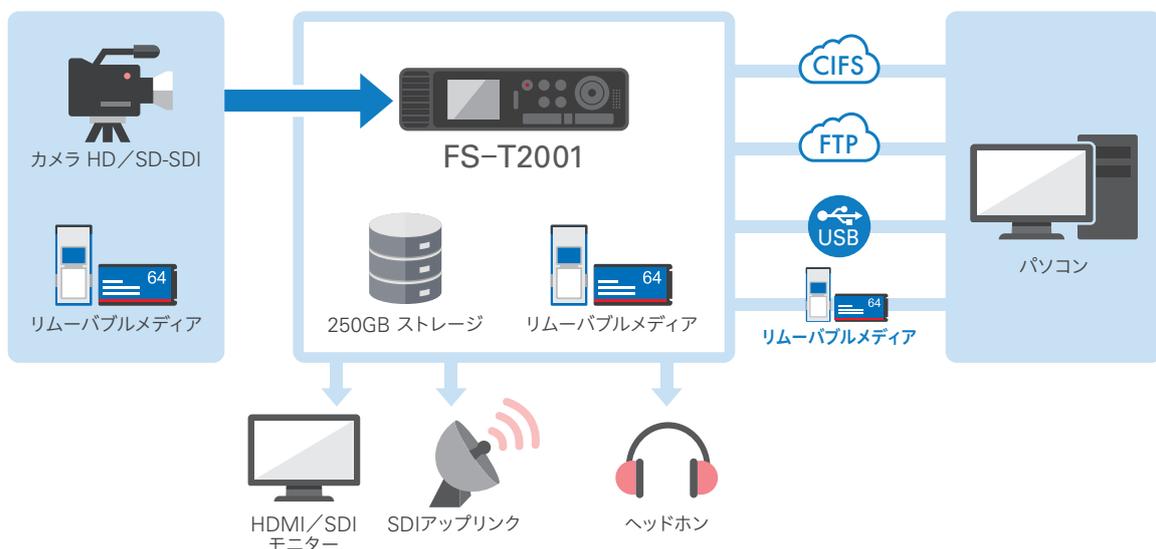



前面



背面

▶ 製品仕様

ビデオ入力	HD/SD-SDI	
ビデオ出力	HD/SD-SDI, HDMI, コンポジット	
対応解像度	1080	59.94i/50i/29.97P/25P/23.98P/29.97PsF/25PsF/23.98PsF
	720	59.94p/50p
	SD	480i/59.94 (NTSC) / 576i/50 (PAL)
オーディオ入力	デジタル	エンベデッド (HD-SDI), 4ch
オーディオ出力	デジタル	エンベデッド (HDMI, SDI)
	アナログ	Phones, RCA(Unbalanced)
XDCAM録画機能	<ul style="list-style-type: none"> ●HD422 Mode: MPEG-2 (422P HL), CBR (50 Mbps) 1920x1080 @ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p / 1280x720 @ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p ●HQ Mode: MPEG-2 (MP H-14), VBR(35Mbps max.) 1920x1080 @ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p / 1440x1080 @ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p / 1280x720 @ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p ●SP Mode: MPEG-2 (MP H-14), CBR (25 Mbps) 1440x1080 @ 59.94i, 50i 	
オーディオ圧縮	2chまたは4ch(48kHz, 16bit) リニアPCM ※4chオーディオは、HQとHD422モードでサポート	
タイムコード	HD-SDI エンベデッドタイムコード (RP-188) In/Out	
メディア	デュアル SxSスロット/内蔵ハードディスク	
記憶容量	カード容量に準拠	
メディアフォーマット	FAT32 または UDF	
USB	2×USB 2.0(ホスト または デバイスモード)	
ネットワーク	1GB RJ45端子×2(10/100/1000Mbps)	
ディスプレイ	2.4インチ (DIAG) カラー液晶 240×320ピクセルの解像度	
電源アダプター	4ピン XLR	
電源電圧	DC 11-17(消費電力:20W)	
バッテリー	Sony製 BP-Uバッテリーに対応	
質量	1.5Kg	
外形サイズ	(W)222×(H)61×(D)116mm	

