




QDVS-1000 取付方法

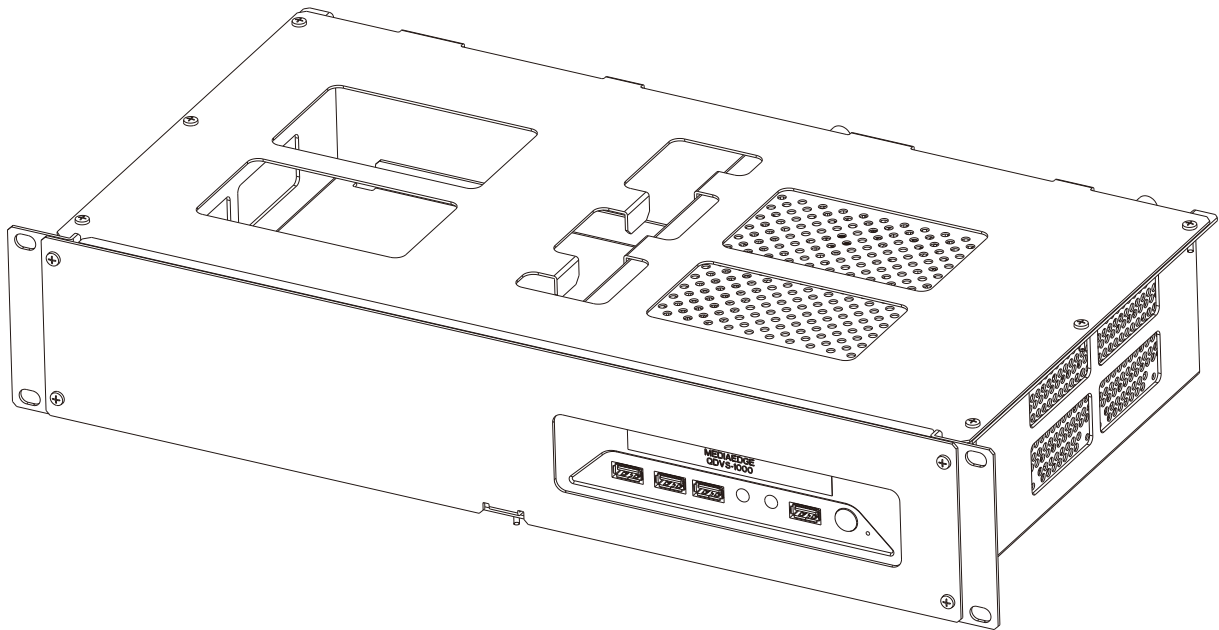


使用部品一覧

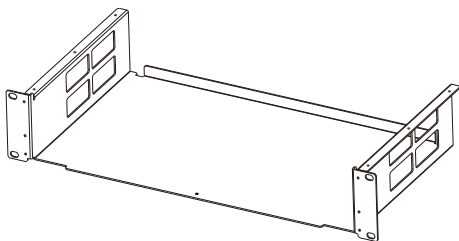

1 x 2U ラックマウント
ME- 2UB01

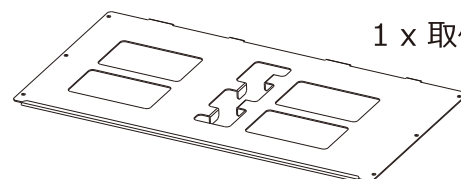

1 x 取付金具 2ME-UD01

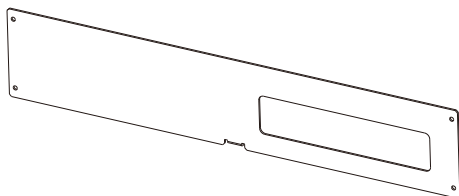


1 x フロントパネル
ME-2UF02




11 x M3 L4 ネジ

MEDIAEDGE Corporation

フロントパネルの取付

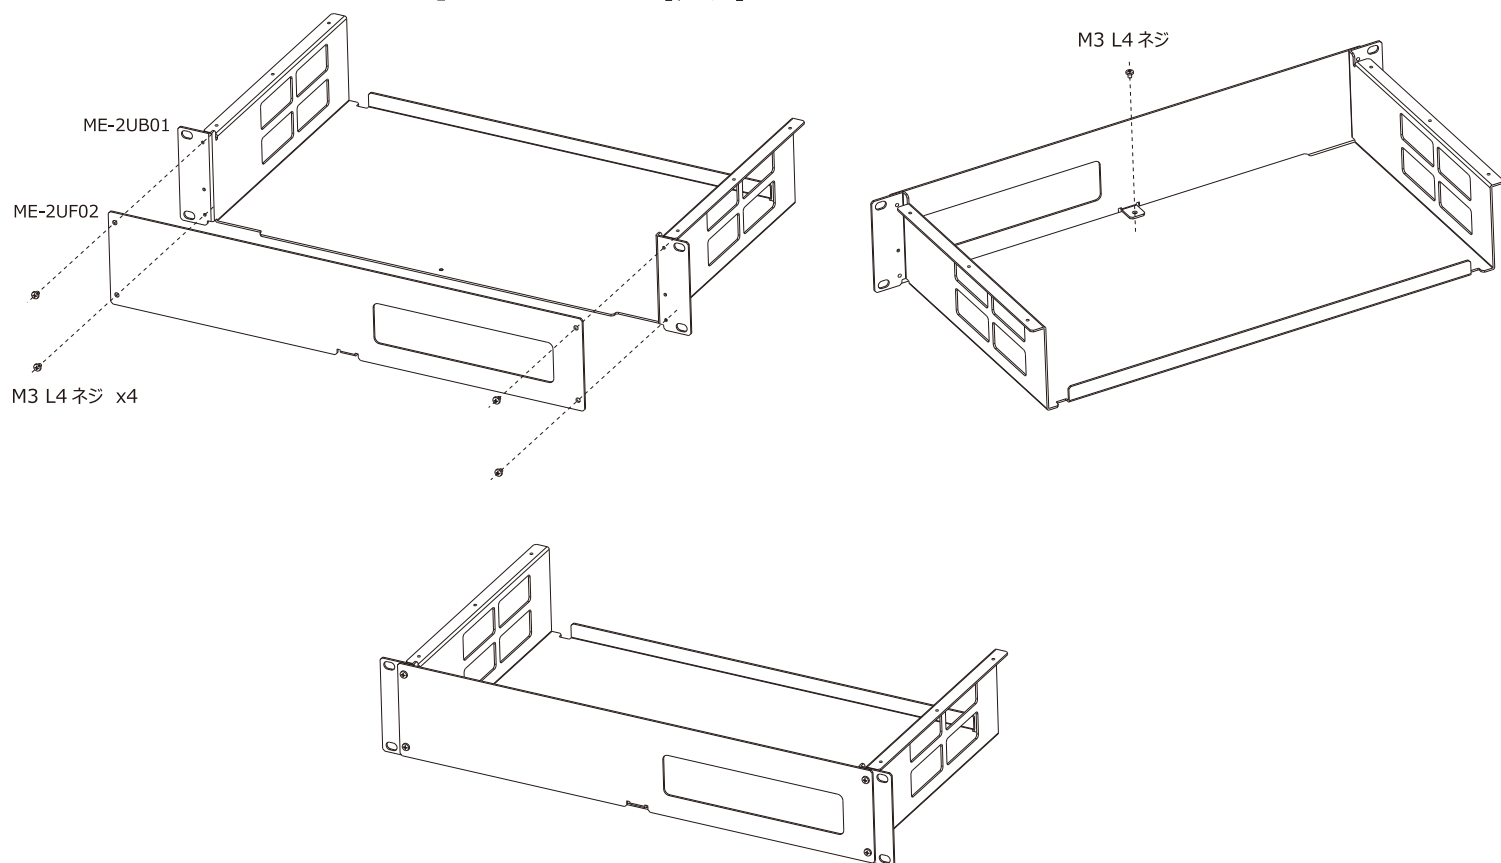


QDVS-1000 の取付

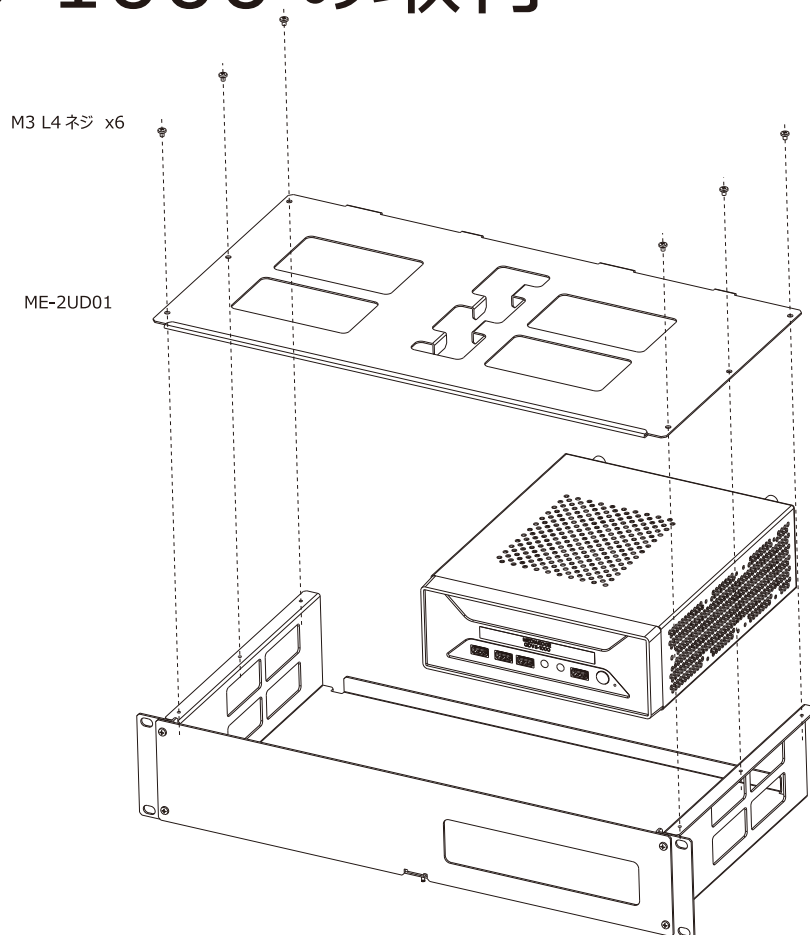

※注意

フロントパネルがないと機器が固定されません。必ずフロントパネルを取り付けてください。
取り付けはラック右側のみにになります。



完成図

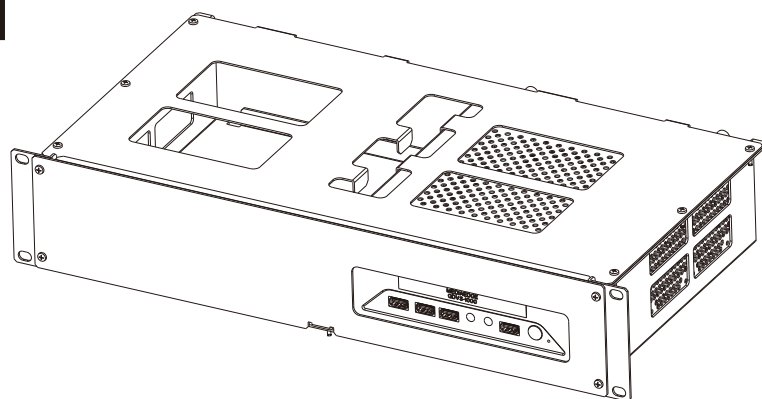

※2 台設置オプション（下図）

フロントパネルを 2 台設置用 (ME-2UF01) に変更することにより、同じ 2U ラック内に 2 台の QDVS-1000 を設置できるようになります。

ラックマウントの組み立て手順、QDVS-1000 の取り付け方法は 1 台設置時と変わりはありません。

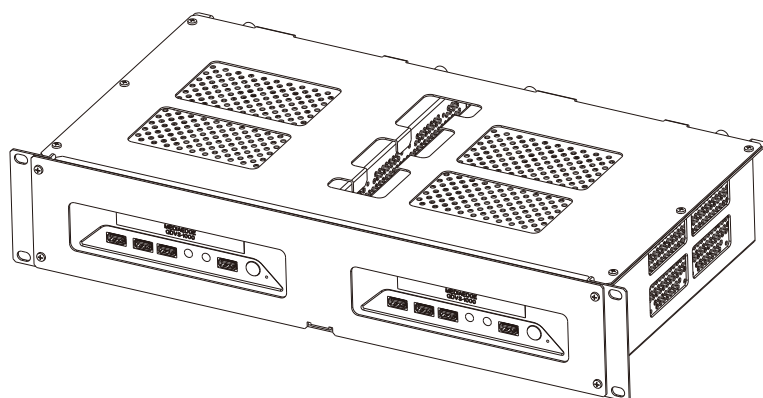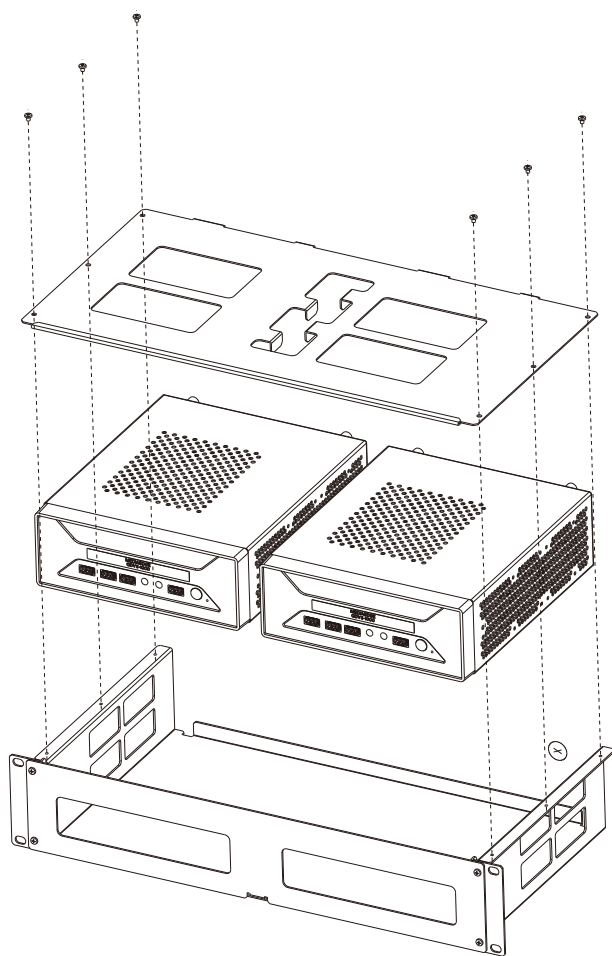



注意事項

1. 本ブラケットセットは EIA 規格 19 インチラック向けブラケットになります。
JIS 規格 19 インチブラケットには正しく固定ができない場合があります。
2. 搭載機器の各種信号線の接続など、詳細は機器の取扱説明書をご確認ください。
3. 機器の取り付けに関しては、本ブラケットセットに同梱されているビスをお使いください。
同梱ビス以外を使用し、機器の取り付けに行った際に発生した障害については、責任を負いかねます
4. 本ブラケットに同梱されているビスを固定する際は、+2 番 (PH2) ビットのドライバーをお使いください。
適正なビットサイズのドライバーをお使いでない場合は、ねじ穴がつぶれる場合があります。
5. 本ブラケットセットに付属するビスは、本書で示す数量に対して予備分も同梱されております。
6. 本ブラケットセットを 19 インチラック等に取り付ける際のビス等はお客様の環境にあわせて、
お客様ご自身でご準備下さい。
7. 19 インチラック等に本ブラケットセットで機器を設置する場合、本ブラケットセットの上下に設置されている
他の機器のため、配線が接続が難しくなる場合があります。
各種配線、電源は正しく接続し、配線類に余分な負荷がかからないような設置を心がけてください。
8. 本ブラケットセットは屋外への常設は考慮されておりません。

その他不明な点については、販売店または下記サポート窓口にお問い合わせください。

カスタマーサポート連絡先

メディアエッジ株式会社

カスタマーサポート

TEL : 078-265-1552

FAX : 078-265-1550

Mail : support@mediaedge.co.jp

受付時間：月曜～金曜 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00 ※当社指定休日を除く)

MEDIAEDGE

MEDIAEDGE Corporation

神戸本社	TEL 078-265-1551	〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通 5-1-14 神戸商工貿易センタービル 23F
東京本部	TEL 03-3517-1655	〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-13-4 室一ビル 7 階
名古屋営業所	TEL 052-857-1881	〒460-0003 名古屋市中区錦 3-11-25 アーク栄錦ニュービジネスビル 608 号室

お問い合わせ <https://www.mediaedge.co.jp/support/inquiry/>