


MEDIAEDGE Decoder ネットワークカメラ 中継システム



H.264ストリーム、ONVIF規格に対応したネットワークカメラのストリームを中継システムを経由する事で、複数Decoderへのユニキャストによる配信が可能になります。別にレイアウトソフト「DisplayContent Manager」を使って、静止画やテロップを同時に出力する事も可能です。

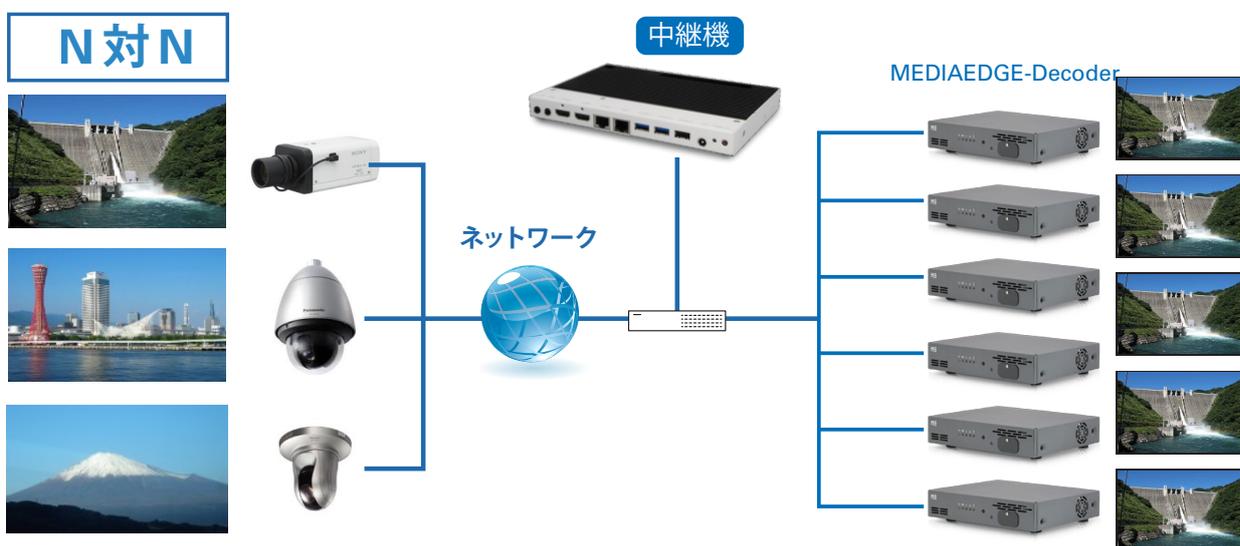

ネットワークカメラ映像をフルフレーム再生

LEBPRO2エンコーダーと混在が可能

カメラ中継のスケジュール受信が可能

インターネット回線での接続が可能

ネットワークカメラ音声対応

カメラメーカーの混在が可能

ネットワークカメラ中継システム

MEDIAEDGE IP Transponder Mk-I.



¥217,800(税込)

- ・1台で入力4台、出力8台まで対応
- ・中継器の増設で入力、出力数を増設可能
- ・ファンレスタイプの小型筐体

※通信上限は合計80Mbpsまで。中継機能のみになります。